

AF 50

Ο καθαριστής αέρα AF 50 με τεχνολογία αισθητήρα λέιζερ, αυτόματη λειτουργία, οθόνη, φιλτράρισμα H13 και ενεργού άνθρακα αφαιρεί παθογόνα, λεπτή σκόνη, αλλεργιογόνα και οσμές σε δωμάτια με μέγεθος από 50 έως 65 m².



Αριθμός παραγγελίας

1.024-822.0

- Διήθηση H13 με επικαλυμμένο ενεργό άνθρακα
- Υψηλός ρυθμός ροής αέρα
- Αισθητήρας λέιζερ

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278899961
Τρέχων τύπος	Ph / V / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Ισχύς παροχής	A	0,2
Κατάλληλο ύψος δωματίου	m ²	50
Ρυθμός ροής του αέρα	m ³ /h	max. 520
Απόδοση φίλτρου ανάλογα με το μέγεθος των σωματιδίων		0,3 μm >= 99,95 %
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	9,3
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	10,4
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	290 × 290 × 580


Εξοπλισμός

Σύστημα διπλού φίλτρου	■
Ένδειξη αλλαγής φίλτρου	■
Ένδειξη ποιότητας αέρα	■
Ένδειξη θερμοκρασίας	■
Λειτουργία της συσκευής με λειτουργία αφής	■
Αυτόματη λειτουργία	■
Νυχτερινή λειτουργία	■
Λειτουργία κλειδώματος	■
Πρόγραμμα χρονοδιακόπτη	■
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία	



Φίλτρο High Protect 13

- Νέο φίλτρο H13 για την αφαίρεση παθογόνων και αερολυμάτων.
- Για συγκόλληση οσμών και χημικών ατμών.

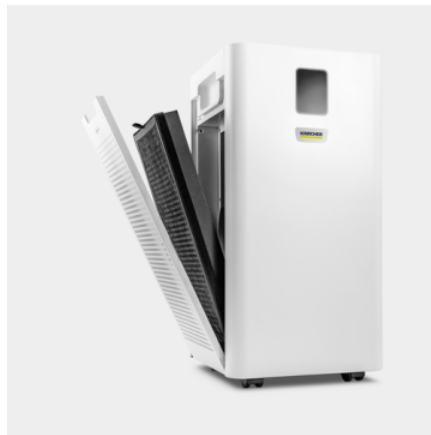


Διπλό σύστημα εισαγωγής αέρα

- Χάρη στην εισαγωγή αέρα και στις δύο πλευρές, είναι εγγυημένη η υψηλή ταχύτητα ροής αέρα.



Έγχρωμη οθόνη

- Εμφανίζει τη θερμοκρασία, την υγρασία και την ποιότητα του αέρα, καθώς και την κατάσταση του φίλτρου και της συσκευής.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ AF 50 1.024-822.0

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΕΡΑ				
Σετ φίλτρου AF 50	1	2.863-078.0	Υψηλός ρυθμός ροής αέρα και απόδοσης. Το kit αντικατάστασης φίλτρου για τον καθαριστή αέρα AF 50 αποτελείται από υλικό φίλτρου H13, το οποίο διαθέτει ένα αντιβακτηριακό επικαλυμμένο στοιχείο ενεργού άνθρακα.	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα ○ Προϊόντα καθαρισμού.