



## KM 75/40 W G

Τροφοδοτείται από έναν βενζινοκινητήρα χαμηλών εκπομπών ρύπων με ρυθμιζόμενη ταχύτητα σάρωσης: Compact και ευέλικτο σάρωθρο αναρρόφησης πεζού χειριστή KM 75/40 W G από την Kärcher για εξωτερικούς χώρους.



### 1 Κάδος απορριμμάτων με λαβή

- Κάδος απορριμμάτων με λαβές σε εσοχή — εύκολη αφαίρεση και άδειασμα.
- Σύντομοι χρόνοι απόρριψης.



### 2 Αποτελεσματικό σύστημα φίλτρου με μηχανικό καθαρισμό φίλτρου

- Επιφάνεια φίλτρου 1,8 m<sup>2</sup>, δυνατότητα μικρά διαστήματα διακοπής της εργασίας.
- Με μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στο υλικό από πολυεστέρα που πλένεται.



### 3 Εύκολη συντήρηση

- Το φίλτρο και η κυλινδρική βούρτσα αφαιρούνται εύκολα χωρίς εργαλεία για ευέλικτη συντήρηση.



### 4 Αρχή λειτουργίας που εξασφαλίζει εύκολη χρήση

- Απλός, βολικός χειρισμός χάρη στη λογική διάταξη όλων των στοιχείων ελέγχου.
- Στάνταρ σύμβολα για όλα τα σάρωθρα της Kärcher.


**KM 75/40 W G**

- Κάδος απορριμμάτων με λαβή
- Αντικατάσταση βούρτσας ρολού χωρίς εργαλεία.
- Αποτελεσματικό σύστημα φίλτρου με δυνατότητα αντικατάστασης φίλτρου χωρίς εργαλεία.

**Τεχνικά Στοιχεία**

<b>Αριθμός παραγγελίας</b>	1.049-216.0	
	4054278814261	
<b>Τύπος κίνησης</b>	Βενζίνη	
<b>Κίνηση</b>	Τετράχρονος κινητήρας	
<b>Κατασκευαστής κινητήρα</b>	Kohler	
<b>Απόδοση κινητήρα</b>	<b>W</b>	3300
<b>Μέγ. απόδοση επιφάνειας</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	3375
<b>Πλάτος εργασίας</b>	<b>mm</b>	550
<b>Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα</b>	<b>mm</b>	750
<b>Κάδος</b>	<b>l</b>	40
<b>Ικανότητα αναρρίχησης</b>	<b>%</b>	15
<b>Ταχύτητα λειτουργίας</b>	<b>km/h</b>	4,5
<b>Επιφάνειες φίλτρου</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	1,8
<b>Βάρος</b>	<b>kg</b>	84,89
<b>Διαστάσεις (L x W x H)</b>	<b>mm</b>	1430 x 750 x 1190

**Εξοπλισμός**

<b>Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο πολυεστέρα</b>	■	<b>Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης</b>	■
<b>Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου</b>	■	<b>Πλευρική βούρτσα, ανυψώμενη και ρυθμιζόμενη</b>	■
<b>Κίνηση εμπρός</b>	■		
<b>Κύριος κύλινδρος σαρώθρου, ρυθμιζόμενος</b>	■		
<b>Φορητός κάδος</b>	■		
<b>Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα</b>	■		
<b>Αναδιπλούμενη λαβή ώθησης</b>	■		
<b>Αρχή της ανατροπής</b>	■		
<b>Αναρρόφηση</b>	■		
<b>Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης</b>	■		
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία			

# KM 75/40 W G

## 1.049-216.0

**KÄRCHER**




		Αριθμός πα- ραγγελίας	Εγκατάσταση εκ του εργο- στασίου	Μήκος/Πλάτος	Διάμε- τρος	Τιμή	Περιγραφή	
<b>Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο</b>								
ΦΙΛΤΡΟ	1	5.731-635.0					Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο με προστασία από την υγρασία, που πλένεται, για σάρωθρα Kärcher. Το φίλτρο μειώνει σημαντικά το κόστος συντήρησης.	■
<b>Στάνταρ κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος</b>								
Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρ- τσα, τυπική	2	6.906-884.0		550 mm			Σκληρή τυπική κυλινδρική βούρτσα με τρίχες γενικής χρήσης ανθεκτικές στην υγρασία για φυσιολογικούς λεκέδες σε όλες τις επιφάνειες. Εξαιρετικά ανθεκτικό.	■
<b>Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική</b>								
Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρ- τσα, μαλακή	3	6.906-886.0		550 mm			Ειδικά σχεδιασμένη με φυσικές τρίχες για τη σάρωση λεπτής σκόνης σε λείες επιφάνειες σε εσωτερικούς χώρους	□
<b>Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή</b>								
Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρ- τσα, σκληρή	4	6.906-885.0		550 mm			Σκληρή κεντρική κυλινδρική βούρτσα για την αφαίρεση επίμο- νων κολλημένων ρύπων σε εξωτερικούς χώρους.	□
<b>Κύρια κυλινδρική βούρτσα, αντιστατική</b>								
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ	5	6.906-950.0		550 mm			Για τη σάρωση επιφανειών που υφίστανται στατική συσσώ- ρευση (π.χ. χαλιά, τεχνητός χλοοτάπητας)	□
<b>Κιτ μετατροπής φίλτρου</b>								
Αναδευτήρας με διπλό φίλτρο	6	2.851-040.0					Η ξύστρα διπλού φίλτρου αυξάνει την απόδοση καθαρισμού σε περιοχές όπου υπάρχει πολλή σκόνη.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# KM 75/40 W G 1.049-216.0

**KÄRCHER**

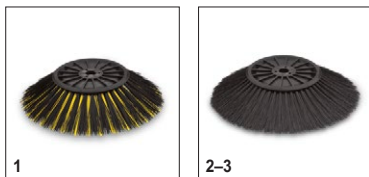

1

2-3

		Αριθμός παραγωγής	Εγκατάσταση εκ του εργοστασίου	Μήκος/Πλάτος	Διάμετρος	Τιμή	Περιγραφή	
<b>Στάνταρ πλευρικές βούρτσες</b>								
ΠΛΑΪΝΗ ΒΟΥΡΤΣΑ	1	6.906-132.0			420 mm		Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη από όλες τις επιφάνειες, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Ø 470 mm	■
<b>Πλευρική βούρτσα, σκληρή</b>								
ΒΟΥΡΤΣΑ	2	6.905-625.0			420 mm		Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, μέτριο λειαντικό Ø 470 mm	□
<b>Πλευρική βούρτσα, μαλακή</b>								
ΒΟΥΡΤΣΑ	3	6.905-626.0			420 mm		Τρίχα γενικής χρήσης, ανθεκτική στην υγρασία, μεγάλης διάρκειας ζωής, κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες Ø 470 mm	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα