



NT 30/1 Tact Te L

Η αγαπημένη του τεχνίτη από τις σκούπες υγρής/ξηρής αναρρόφησης: η Kärcher NT 30/1 Tact Te με έξοδο ρεύματος (αυτόματο διακόπτης on/off) και καθαρισμό φίλτρου Tact για συνεχή εργασία.



1 Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact

- Πλήρως αυτόματος καθαρισμός φίλτρου με ισχυρές ρυπές αέρα χωρίς να μειώνεται η ισχύς αναρρόφησης
- Διάρκεια ζωής του φίλτρου για όλο τον κόσμο: τουλάχιστον 180 kg λεπτόκοκκης σκόνης.

2 Εργαλειοθήκη με ψευδο-βαλβίδα αέρα και ελαστικό εξάρτημα

- Το νέο σύστημα εργαλείων εξασφαλίζει τη βέλτιστη σύνδεση με το ηλεκτρικό εργαλείο.
- Η ισχύς αναρρόφησης μπορεί να ρυθμιστεί μέσω του περιστρεφόμενου δακτυλίου στο σώμα βάσης του συστήματος.

3 Πρίζα με αυτόματο διακόπτη on/off

- Οι εκδόσεις Te διαθέτουν πρίζα, σύστημα αυτόματης εκκίνησης και αντιστατικό σύστημα στον standard εξοπλισμό τους.

4 Εύκολη, πλευρική αποθήκευση για το ακροφύσιο και το σύστημα εργαλείων

- Η ενσωματωμένη αποθήκευση εξασφαλίζει ότι όλα τα εξαρτήματα είναι αποθηκευμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορούν να χαθούν και είναι πάντα έτοιμα για χρήση.


NT 30/1 Tact Te L

- PES επίπεδο πτυχωτό φίλτρο
- Αντιστατική προετοιμασία
- Αυτόματος διακόπτης on/off

Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας	1.148-211.0	
	4054278046006	
Τρέχων τύπος	Ph / V / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Ποσότητα αέρα	l/s	74
Αναρρόφηση	mbar / kPa	273 / 27,3
Χωρητικότητα κάδου	l	30
Υλικό κάδου		Πλαστικό
Ονομαστική ισχύς εισόδου	W	1380
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος		DN 35
Μήκος ελαστικού καλωδίου ρεύματος	m	7,5
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	69
Βάρος	kg	13,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	18,25
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	560 x 370 x 580

Εξοπλισμός

Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης	m	4 / Με μπортούρα	Καθαρισμός φίλτρου	Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact
Σωλήνας αναρρόφησης	Τεμάχιο(α) x m / mm	2 x 0,55 / 35 / ανοξείδωτος χάλυβας	Στιβαρός προφυλακτήρας	■
Σακούλα φίλτρου	Τεμάχιο(α)	1 / Fleece	Κατηγορία ασφαλείας	I
Πλαστική σακούλα PE για απόρριψη χωρίς να απελευθερώνεται σκόνη	Τεμάχιο(α)	1	Τροχίσκος με φρένο	■
Ακροφύσιο δαπέδου υγρής/ξηρής αναρρόφησης	mm	360		
Ακροφύσιο γωνιών		■		
Βύσμα για ηλεκτρικά εργαλεία		■		
Αυτόματη απενεργοποίηση όταν επιτευχθεί το ανώτατο όριο		■		
Αυτόματο σύστημα εκκίνησης λειτουργίας ηλεκτρικών εργαλείων		■		
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία				

NT 30/1 Tact Te L

1.148-211.0

KÄRCHER



		Αριθμός παραγγελίας	Ποσότητα			Τιμή	Περιγραφή	
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PES)								
Flat-pleated filter packaged PES	1	6.907-662.0	1 Τεμάχιο(α)				Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο Wet & Dry από ίνες PES με μπλε σήμανση. Κατάλληλο για την αναρρόφηση υγρών, λεπτής σκόνης και στέρεων ρύπων για τις κατηγορίες σκόνης M και L.	<input checked="" type="checkbox"/>
Flat pleated filter HEPA, dust class H								
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο HEPA	2	6.904-242.0	1 Τεμάχιο(α)				Συνθετικό/χάρτινο, HEPA για σκόνη κατηγορίας H	<input type="checkbox"/>
Flat-pleated filter packaged PTFE H	3	6.907-671.0	1 Τεμάχιο(α)				Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο Safety/HEPA από ίνες PES/PTFE που φέρει κόκκινη σήμανση. Πιστοποιημένο για την αναρρόφηση σκόνης κατηγορίας H. Για την αναρρόφηση επικίνδυνων σκονών, στέρεων ρύπων και υγρών.	<input type="checkbox"/>
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (χάρτι)								
ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (Π. ΚΩΔ. 69042060)	4	6.904-367.0	1 Τεμάχιο(α)				Χάρτινο επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (κλάση σκόνης M) για τα NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M και NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	<input type="checkbox"/>
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PTFE)								
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, συσκευασμένο, PTFE	5	6.907-455.0	1 Τεμάχιο(α)				Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο Ultimate από ίνες PES/PTFE με μαύρη σήμανση. Για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές κατά την αναρρόφηση υγρών, λεπτής σκόνης και στέρεων ρύπων για τις κατηγορίες σκόνης M και L.	<input type="checkbox"/>
Φίλτρο χονδρόκοκκων ρύπων για υγρό καθαρισμό								
Φίλτρο χονδρόκοκκων ρύπων για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης	6	6.904-287.0	1 Τεμάχιο(α)				Φίλτρο χονδρόκοκκων ρύπων με διάτρητη μεταλλική πλάκα και στεγανοποίηση αφρού για προστασία των στροβίλων των περισσότερων ηλεκτρικών σκούπων υγρής και ξηρής αναρρόφησης με ένα μωτέρ της κατηγορίας Tact και Ar της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Πλαστικοί σάκκοι για διάθεση χωρίς σκόνη								
Πλαστική σακούλα για την διαχείριση ρύπων χωρίς σκόνη	7	2.889-158.0	10 Τεμάχιο(α)				Πλαστική σακούλα PE για απόρριψη χωρίς να απελευθερώνεται σκόνη	<input type="checkbox"/>
Διηθητικό φίλτρο / υφασμάτινο φίλτρο								
Διηθητικός κύλινδρος Wood	8	2.414-000.0	1 Τεμάχιο(α)				Το φίλτρο φυσίγγιου Wood από ύφασμα με επίστρωση PTFE και καφέ σήμανση. Για την ασφαλή αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων κάθε είδους σκόνης από ξύλο και ίνες για τις κατηγορίες σκόνης M και L.	<input type="checkbox"/>
Φιλτρόπανο	9	2.889-281.0	1 Τεμάχιο(α)				Πρόσθετο φίλτρο μεμβράνης που είναι κατασκευασμένο από μη υφασμένο υλικό για μηχανήματα της σειράς Tact και Ar. Αφαιρείται κατευθείαν πάνω από το δοχείο, επιτρέπει την αναρρόφηση χωρίς τη χρήση σακουλών φίλτρου. Μπορεί να πλυθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί.	<input type="checkbox"/>
Σακούλες τύπου fleece								
Σακούλες φίλτρου fleece	10	2.889-154.0	5 Τεμάχιο(α)				Σακούλα φίλτρου από φлис ύφασμα με όγκο 30 λίτρων. Ανθεκτική στη φθορά, κλάση σκόνης M, για τη θύρα σωλήνα αναρρόφησης σε κεφαλή μηχανήματος.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

NT 30/1 Tact Te L 1.148-211.0

KÄRCHER



		Αριθμός παραγγελίας	Ποσότητα	ID	Μήκος	Πλάτος	Τιμή	Περιγραφή	
Πλαστικό εξάρτημα κάμψης									
Elbow packaged NW35 2K	1	2.889-170.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 35				Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ.	<input checked="" type="checkbox"/>
Elbow electrically conducting packaged N	2	2.889-148.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 35				Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. Με συρόμενο μηχανισμό ελέγχου της ροής αέρα, αντιστατικός σχεδιασμός.	<input type="checkbox"/>
Elbow complete packaged NW35 2K	3	2.889-168.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 35				Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. Ηλεκτρικά αγωγή. Ενδείκνυται ιδιαίτερα για υψηλές συγκεντρώσεις λευκής σκόνης.	<input type="checkbox"/>
Elbow packaged NW40 1K	4	2.889-171.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 40				Καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ σε ονομαστικό μέγεθος DN 40.	<input type="checkbox"/>
Γωνία, ηλεκτροαγωγή, NW40	5	2.889-172.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 40				Καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ σε ονομαστική διάμετρο DN 40. Σε ηλεκτρικά αγωγή έκδοση. Ενδείκνυται ιδιαίτερα για μεγάλες ποσότητες λεπτής σκόνης.	<input type="checkbox"/>
Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)									
Floor tool packaged NW35 360mm	6	2.889-152.0	1 Τεμάχιο(α)	35		360 mm		Ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 360 mm για υγρό και στεγνό καθάρισμα με εύκολα αντικαταστάσιμα ενθέματα. Περιλαμβάνονται τα ενθέματα βούρτσας και τα μάκτρα.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ακροφύσιο δαπέδου υγρής/ξηρής αναρρόφησης, από πλαστικό στον βασικό εξοπλισμό, DN 35	7	6.906-512.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 35		300 mm		Ακροφύσιο δαπέδου υγρής/ξηρής αναρρόφησης από πλαστικό DN 35 για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης. Διαθέτει πλευρικούς κυλίνδρους, ενθέματα βούρτσας και μάκτρα. Πλάτος εργασίας: 300 mm.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο πολλαπλών χρήσεων (υγρή/ξηρή)	8	6.906-384.0	1 Τεμάχιο(α)	35		370 mm		Αλουμινένιο ακροφύσιο γενικής χρήσης (DN 35) με πλάτος εργασίας 370 mm Με ρυθμιζόμενου ύψους πλευρικούς κυλίνδρους, λωρίδες βούρτσας (6.903-064.0) και μάκτρα ανθεκτικά στο λάδι (6.903-081.0). Μόνο για ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης NT.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο δαπέδου, υγρή και ξηρή αναρρόφηση	9	2.889-118.0	1 Τεμάχιο(α)	35		400 mm		Ακροφύσιο πολλαπλών χρήσεων (DN 35) για καθαρισμό μεγάλων επιφανειών με υγρή αναρρόφηση. Γρήγορη και εύκολη αλλαγή μάκτρου και βούρτσας.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο δαπέδου υγρής/ξηρής αναρρόφησης, από πλαστικό Adv, DN 40	10	2.889-153.0	1 Τεμάχιο(α)	40		360 mm		Ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 360 mm για υγρό και στεγνό καθάρισμα με εύκολα αντικαταστάσιμα ενθέματα, μάκτρα.	<input type="checkbox"/>
Floor tool anthracite packaged NW35	11	2.889-173.0	1 Τεμάχιο(α)	35		300 mm		Χρωματιστό ακροφύσιο δαπέδου, υγρή/ξηρή αναρρόφηση, πλάτος 300 χιλιοστών, από ανθρακίτη, NW 35. Εύκολη αλλαγή ενθεμάτων. Περιλαμβάνονται τα ενθέματα βούρτσας και τα μάκτρα.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο δαπέδου DN40, υγρής και ξηρής αναρρόφησης, βασικού εξοπλισμού	12	2.889-174.0	1 Τεμάχιο(α)	40		360 mm		Ακροφύσιο δαπέδου βασικού εξοπλισμού, από ανθρακίτη, με ονομαστική διάμετρο 40, με ενθέματα βούρτσας και μάκτρα. Ενδείκνυται για όλες τις υγρές και ξηρές εφαρμογές.	<input type="checkbox"/>
Εξαρτήματα δύσκολων σημείων									
Ακροφύσιο για εσοχές, υγρή και ξηρή αναρρόφηση, συσκευασμένο NW35	13	2.889-159.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 35	225 mm			Ακροφύσιο εσοχών, ID 35, για τη νέα σειρά μηχανημάτων Tact.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές, υγρή και ξηρή αναρρόφηση, συσκευασμένο NW40	14	2.889-160.0	1 Τεμάχιο(α)	40 mm	225 mm			Ακροφύσιο εσοχών, ID 40, για τη νέα σειρά μηχανημάτων Tact.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνες αναρρόφησης από ανοξείδωτο ατσάλι									
Set suction tube stainless steel NW35 55	15	2.889-192.0	2 Τεμάχιο(α)	35	550 mm			Σετ σωλήνων αναρρόφησης από ανοξείδωτο χάλυβα (2 × 0,55 m)	<input checked="" type="checkbox"/>
Set suction tube stainless steel NW40 55	16	2.889-194.0	2 Τεμάχιο(α)	40	550 mm				<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

NT 30/1 Tact Te L 1.148-211.0

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Ποσότητα	ID	Μήκος	Πλάτος	Τιμή	Περιγραφή	
Βούρτσες για όλες τις χρήσεις									
Βούρτσα γενικής χρήσης	17	6.900-425.0	1 Τεμάχιο(α)	35 mm	120 mm			Βούρτσα PPN γενικής χρήσης	<input type="checkbox"/>
Εξαρτήματα καθαρισμού αυτοκινήτου									
DN 35 ακροφύσιο αυτοκινήτου	18	6.906-108.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 35		90 mm		Επίπεδο με γωνία, πρακτικό, πλαστικό, ακροφύσιο καθαρι- σμού αυτοκινήτου DN 35 σχεδιασμένο για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher με κα- μπές. Πλάτος εργασίας: Περίπου 90 mm.	<input type="checkbox"/>
Ελαστικά εργαλεία αναρρόφησης, άκρο 45°									
Εργαλείο αναρρόφησης από καου- τσούκ, μύτη 45°	19	6.902-104.0	1 Τεμάχιο(α)	35 mm	220 mm			Για μηχανήματα αναρρόφησης, ανθεκτικό σε λάδια	<input type="checkbox"/>
	20	6.902-105.0	1 Τεμάχιο(α)	40 mm	220 mm				<input type="checkbox"/>
Εργαλεία για χαλιά / σκληρές επιφάνειες (στεγνές)									
Συνδυασμός ακροφυσίου, ξηρό	21	6.906-511.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 35		270 mm		Πλαστικό με διάταξη συλλογής νημάτων 6.905-417 (εξάρτημα ξηρής αναρρόφησης)	<input type="checkbox"/>
Βούρτσες αναρρόφησης									
Βούρτσα αναρρόφησης	22	6.903-862.0	1 Τεμάχιο(α)	35 mm		70 mm		Περιστρεφόμενη βούρτσα αναρρόφησης (DN 35) με υψηλής ποιότητας συνθετικές τρίχες. Διαστάσεις του εξαρτήματος για τη βούρτσα: 70 × 45 mm.	<input type="checkbox"/>
Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης									
Σετ σωλήνων αναρρόφησης με επιμετάλλωση χρωμίου NW35 550mm	23	2.889-191.0	2 Τεμάχιο(α)	35	550 mm			Σετ σωλήνων αναρρόφησης, μεταλλικών, επιχρωμιωμένων, NW 35, 2 μερών, έκαστο 0,55 χιλιοστών.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

NT 30/1 Tact Te L 1.148-211.0

KÄRCHER




		Αριθμός παραγγελίας	Ποσότητα	ID	Μήκος	Τιμή	Περιγραφή	
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)								
Σωλήνας, συσκευασμένος NW35 4,0m	1	2.889-135.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 35	4 m			<input checked="" type="checkbox"/>
Σωλήνας, συσκευασμένος NW35 2,5m	2	2.889-134.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Ηλεκτρικά αγωγίμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW	3	2.889-136.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
	4	2.889-137.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 35	4 m			<input type="checkbox"/>
Σωλήνας, συσκευασμένος NW40 4m	5	2.889-138.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Σωλήνας, συσκευασμένος NW35 2,5m	6	2.889-139.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Σωλήνας, συσκευασμένος ανθεκτικός στο λάδι NW40 4m	7	2.889-140.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Ηλεκτρικά αγωγίμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW	8	2.889-141.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
	9	2.889-142.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης, συσκευασμένος NW35 2,5m	10	2.889-145.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης, συσκευασμένος NW40 2,5m	11	2.889-146.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Extension hose conductive packaged NW35	12	2.889-343.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Κιτ επισκευών								
Κιτ επισκευής NW35	13	2.889-149.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 35				<input type="checkbox"/>
Κιτ επισκευής NW40	14	2.889-150.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 40				<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

NT 30/1 Tact Te L 1.148-211.0

KÄRCHER

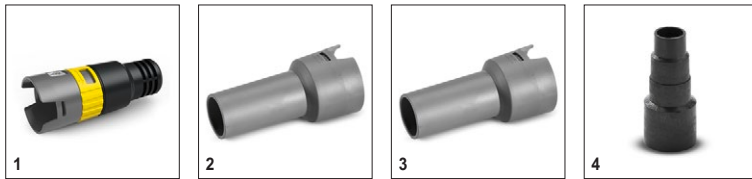


		Αριθμός πα- ραγγελίας	Ποσότητα	ID		Τιμή	Περιγραφή	
Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, κλιπ, EL (ηλεκτρικά αγωγίμα)								
Ηλεκτρικά αγωγίμο χιτώνιο, συσκευ- ασμένο	1	2.889-151.0	1 Τεμάχιο(α)	35 mm			Αντάπτορας εργαλείων με διάταξη από καουτσούκ και συρό- μενο μηχανισμό ελέγχου της ροής αέρα για το νέο σύστημα κλιπ. Κατάλληλος για όλα τα σύγχρονα ηλεκτρικά εργαλεία.	■
Σωλήνας σύνδεσης C-ID (σφήνα με κλιπ), EL (ηλεκτρικά αγωγίμα)								
Κλιπ αντάπτορα DN 35 σε κώνο DN 35	2	5.407-005.0					Σύστημα κλιπ αντάπτορα DN 35 για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης και μικρών ακροφυσίων σε κώνο DN 35. Ιδανική επιλογή για τον καθαρισμό εσωτερικών χώρων οχημάτων, ακόμα και χωρίς τη σύνδεση άλλων ακροφυσίων.	□
Κλιπ αντάπτορα DN 40 σε κώνο DN 40	3	5.407-006.0		DN 40			Για τη σύνδεση μικρών ακροφυσίων και σωλήνων αναρρόφη- σης με κώνο DN 40: Σύστημα κλιπ αντάπτορα DN 40. Ιδανική επιλογή για τον καθαρισμό του εσωτερικού οχημάτων, χωρίς να απαιτείται σύνδεση πρόσθετων ακροφυσίων.	□
Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, συνδέσεις με βίδες								
Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, βιδωτός, ID 35	4	5.453-016.0	1 Τεμάχιο(α)	35 mm			Πλαστικός αντάπτορας 3 κατευθύνσεων με οδηγίες τοποθέτη- σης. Για DN 26 σε DN 36. Για σύνδεση σε βιομηχανικό σωλή- να αναρρόφησης DN 35.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

NT 30/1 Tact Te L 1.148-211.0

		Αριθμός παραγγελίας	Παροχή	Μήκος προϊόντος	Μήκος	Τιμή	Περιγραφή	
Teleskopstangen								
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα								

NT 30/1 Tact Te L 1.148-211.0



NT 30/1 Tact Te L 1.148-211.0

KÄRCHER



		Αριθμός παραγγελίας	ID				Τιμή	Περιγραφή	
Κιτ εξαρτημάτων αναρρόφησης για ειδικές ομάδες χρηστών									
Κιτ γενικής χρήσης για βιομηχανική και εμπορική χρήση	1	2.637-595.0	DN 35					3,0 m σωλήνας αναρρόφησης 4.440-299, μεταλλική γωνία 6.900-519, 2x 0,5m μεταλλικοί σωλήνες 6.900-514, εξάρτημα για όλες τις χρήσεις 6.900-425, εξάρτημα για εσοχές 6.900-385, εξάρτημα για ταπετσαρίες 6.900-233, εξάρτημα για χαλιά / σκληρές επιφάνειες 6.959-271, εξάρτημα δαπέδων για συλλογή υγρών 6.903-284	<input type="checkbox"/>
Κιτ εξαρτημάτων καθαρισμού αυτοκινήτου	2	2.862-166.0	DN 35					Κιτ εξαρτημάτων καθαρισμού εσωτερικού αυτοκινήτου, ονομαστικού πλάτους DN 35, για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher. Το κιτ περιλαμβάνει διάφορα ακροφύσια και εξαρτήματα προσαρμογής ονομαστικού πλάτους DN 35 και DN 40.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

NT 30/1 Tact Te L 1.148-211.0

KÄRCHER



		Αριθμός παραγγελίας	Ποσότητα	Πλάτος		Τιμή	Περιγραφή	
Άλλα εξαρτήματα για T και NT								
Εργαλείο συλλογής σκόνης	1	2.679-000.0	1 Τεμάχιο(α)				Ακροφύσιο σκόνης για αναρρόφηση χωρίς σκόνη όταν κάνετε τρύπες. Κατάλληλο για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit cyclone pre-separator	2	2.863-027.0	1 Τεμάχιο(α)					<input type="checkbox"/>
Νέο κλιπ ανάπτορα σε παλαιό κλιπ DN 35	3	2.889-312.0					Ανάπτορας για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων του νέου συστήματος εξαρτημάτων μηχανημάτων ξηρής και υγρής και ξηρής αναρρόφησης σε καμπύλες ή εύκαμπτους σωλήνες επέκτασης του παλαιού συστήματος. Για ονομαστικό πλάτος DN 35.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεση ανάπτορα, ηλεκτροαγωγιμη	4	5.031-436.0					Ηλεκτροαγωγίμος καθολικός ανάπτορας για τη σύνδεση παλαιών εύκαμπτων σωλήνων NT ονομαστικού πλάτους DN 35, 40, 50 σε νέο σύστημα εξαρτημάτων για μηχανήματα υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα