




## NT 30/1 Ap L

Το NT 30/1 Ap L είναι μια συμπαγής ηλεκτρική σκούπα υγρής/ξηρής αναρρόφησης που ανήκει στη μεσαία κατηγορία και η οποία διαθέτει εξαιρετική ισχύ αναρρόφησης, υψηλή ποιότητα και εξαρτήματα με μεγάλη διάρκεια ζωής, καθώς και μεγάλη ποικιλία εξοπλισμού.



### 1 Ημιαυτόματο σύστημα τινάγματος φίλτρου

- Ο ημιαυτόματος καθαρισμός του φίλτρου εξασφαλίζει διαρκώς υψηλή ισχύ αναρρόφησης.
- Η θέση του κουμπιού καθαρισμού της συσκευής Ap απλουστεύει τον χειρισμό της.

### 2 Εύκαμπτος σωλήνας και αποθήκευση καλωδίου ρεύματος

- Επιτρέπει την ασφαλή στερέωση εύκαμπτων σωλήνων διαφορετικού μήκους και διαμέτρου.
- Αποθήκευση του καλωδίου τροφοδοσίας για προστασία κατά τη μεταφορά.

### 3 Αφαιρούμενο περίβλημα φίλτρου

- Επιτρέπει την αφαίρεση του φίλτρου χωρίς να απελευθερωθεί σκόνη.
- Αποτρέπει αποτελεσματικά τη λανθασμένη τοποθέτηση του επίπεδου πτυχτού φίλτρου.

### 4 Έξυπνες ενσωματωμένες λύσεις αποθήκευσης για τα εξαρτήματα

- Τα εξαρτήματα αποθηκεύονται με ασφάλεια και είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα.


**NT 30/1 Ap L**

- Ημιαυτόματο σύστημα τινάγματος φίλτρου
- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο με περιβλήμα
- Ευέλικτη αποθήκευση εύκαμπτου σωλήνα και καλωδίου

**Τεχνικά Στοιχεία**

<b>Αριθμός παραγγελίας</b>	<b>1.148-221.0</b>	
	4054278048192	
Τρέχων τύπος	Ph / V / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Ποσότητα αέρα	l/s	74
Αναρρόφηση	mbar / kPa	273 / 27,3
Χωρητικότητα κάδου	l	30
Υλικό κάδου		Πλαστικό
Ονομαστική ισχύς εισόδου	W	1380
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος		DN 35
Μήκος καλωδίου	m	7,5
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	70
Βάρος	kg	11,8
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	15,62
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	525 x 370 x 560

**Εξοπλισμός**

Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης	m	2,5 / Με μπورντούρα
Σωλήνας αναρρόφησης	Τεμάχιο(α) x m	2 x 0,55 / Μέταλλο
Σακούλα φίλτρου	Τεμάχιο(α)	1 / Fleece
Ακροφύσιο δαπέδου υγρής/ξηρής αναρρόφησης	mm	300
Ακροφύσιο γωνιών		■
Αυτόματη απενεργοποίηση όταν επιτευχθεί το ανώτατο όριο		■
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο		Χαρτί
Καθαρισμός φίλτρου		ApClean (ημιαυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου)
Κατηγορία ασφαλείας		II
Τροχίσκος με φρένο		■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

# NT 30/1 Ap L 1.148-221.0

**KÄRCHER**



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Ποσότητα			Τιμή	Περιγραφή	
<b>Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (χαρτί)</b>								
ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (Π. ΚΩΔ. 69042060)	1	6.904-367.0	1 Τεμάχιο(α)				Χάρτινο επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (κλάση σκόνης M) για τα NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M και NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	■
<b>Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PES)</b>								
Flat-pleated filter packaged PES	2	6.907-662.0	1 Τεμάχιο(α)				Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο Wet & Dry από ίνες PES με μπλε σήμανση. Κατάλληλο για την αναρρόφηση υγρών, λεπτής σκόνης και στέρεων ρύπων για τις κατηγορίες σκόνης M και L.	□
<b>Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PTFE)</b>								
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, συσκευασμένο, PTFE	3	6.907-455.0	1 Τεμάχιο(α)				Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο Ultimate από ίνες PES/PTFE με μαύρη σήμανση. Για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές κατά την αναρρόφηση υγρών, λεπτής σκόνης και στέρεων ρύπων για τις κατηγορίες σκόνης M και L.	□
<b>Διηθητικό φίλτρο / υφασμάτινο φίλτρο</b>								
Φιλτρόπανο	4	2.889-281.0	1 Τεμάχιο(α)				Πρόσθετο φίλτρο μεμβράνης που είναι κατασκευασμένο από μη υφασμένο υλικό για μηχανήματα της σειράς Tact και Ap. Αφαιρείται κατευθείαν πάνω από το δοχείο, επιτρέπει την αναρρόφηση χωρίς τη χρήση σακουλών φίλτρου. Μπορεί να πλυθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί.	□
<b>Σακούλες τύπου fleece</b>								
Σακούλες φίλτρου fleece	5	2.889-154.0	5 Τεμάχιο(α)				Σακούλα φίλτρου από φλις ύφασμα με όγκο 30 λίτρων. Ανθεκτική στη φθορά, κλάση σκόνης M, για τη θύρα σωλήνα αναρρόφησης σε κεφαλή μηχανήματος.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# NT 30/1 Ap L 1.148-221.0

**KÄRCHER**



		Αριθμός παραγγελίας	Ποσότητα	ID	Μήκος	Πλάτος	Τιμή	Περιγραφή	
<b>Πλαστικό εξάρτημα κάμψης</b>									
Elbow packaged NW35 2K	1	2.889-170.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 35				Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ.	<input checked="" type="checkbox"/>
Elbow electrically conducting packaged N	2	2.889-148.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 35				Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. Με συρόμενο μηχανισμό ελέγχου της ροής αέρα, αντιστατικός σχεδιασμός.	<input type="checkbox"/>
Elbow complete packaged NW35 2K	3	2.889-168.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 35				Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. Ηλεκτρικά αγωγή. Ενδεικνύεται ιδιαίτερα για υψηλές συγκεντρώσεις λευκής σκόνης.	<input type="checkbox"/>
Elbow packaged NW40 1K	4	2.889-171.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 40				Καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ σε ονομαστικό μέγεθος DN 40.	<input type="checkbox"/>
Γωνία, ηλεκτροαγωγή, NW40	5	2.889-172.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 40				Καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ σε ονομαστική διάμετρο DN 40. Σε ηλεκτρικά αγωγή έκδοση. Ενδεικνύεται ιδιαίτερα για μεγάλες ποσότητες λεπτής σκόνης.	<input type="checkbox"/>
<b>Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)</b>									
Floor tool anthracite packaged NW35	6	2.889-173.0	1 Τεμάχιο(α)	35		300 mm		Χρωματιστό ακροφύσιο δαπέδου, υγρή/ξηρή αναρρόφηση, πλάτος 300 χιλιοστών, από ανθρακίτη, NW 35. Εύκολη αλλαγή ενθέματων. Περιλαμβάνονται τα ενθέματα βούρτσας και τα μάκτρα.	<input checked="" type="checkbox"/>
Floor tool packaged NW35 360mm	7	2.889-152.0	1 Τεμάχιο(α)	35		360 mm		Ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 360 mm για υγρό και στεγνό καθάρισμα με εύκολα αντικαταστάσιμα ενθέματα. Περιλαμβάνονται τα ενθέματα βούρτσας και τα μάκτρα.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο δαπέδου υγρής/ξηρής αναρρόφησης, από πλαστικό Adv, DN 40	8	2.889-153.0	1 Τεμάχιο(α)	40		360 mm		Ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 360 mm για υγρό και στεγνό καθάρισμα με εύκολα αντικαταστάσιμα ενθέματα, μάκτρα.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο δαπέδου DN40, υγρής και ξηρής αναρρόφησης, βασικού εξοπλισμού	9	2.889-174.0	1 Τεμάχιο(α)	40		360 mm		Ακροφύσιο δαπέδου βασικού εξοπλισμού, από ανθρακίτη, με ονομαστική διάμετρο 40, με ενθέματα βούρτσας και μάκτρα. Ενδεικνύεται για όλες τις υγρές και ξηρές εφαρμογές.	<input type="checkbox"/>
<b>Εξαρτήματα δύσκολων σημείων</b>									
Ακροφύσιο για εσοχές, υγρή και ξηρή αναρρόφηση, συσκευασμένο NW35	10	2.889-159.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 35	225 mm			Ακροφύσιο εσοχών, ID 35, για τη νέα σειρά μηχανημάτων Tact.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης</b>									
Σετ σωλήνων αναρρόφησης με επιμετάλλωση χρωμίου NW35 550mm	11	2.889-191.0	2 Τεμάχιο(α)	35	550 mm			Σετ σωλήνων αναρρόφησης, μεταλλικών, επιχρωμιωμένων, NW 35, 2 μερών, έκαστο 0,55 χιλιοστών.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Εξαρτήματα καθαρισμού αυτοκινήτου</b>									
DN 35 ακροφύσιο αυτοκινήτου	12	6.906-108.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 35		90 mm		Επίπεδο με γωνία, πρακτικό, πλαστικό, ακροφύσιο καθαρισμού αυτοκινήτου DN 35 σχεδιασμένο για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher με καμπές. Πλάτος εργασίας: Περίπου 90 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Ελαστικά εργαλεία αναρρόφησης, άκρο 45°</b>									
Εργαλείο αναρρόφησης από καουτσούκ, μύτη 45°	13	6.902-104.0	1 Τεμάχιο(α)	35 mm	220 mm			Για μηχανήματα αναρρόφησης, ανθεκτικό σε λάδια	<input type="checkbox"/>
	14	6.902-105.0	1 Τεμάχιο(α)	40 mm	220 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Βούρτσες αναρρόφησης</b>									
Βούρτσα αναρρόφησης	15	6.903-862.0	1 Τεμάχιο(α)	35 mm		70 mm		Περιτρεφόμενη βούρτσα αναρρόφησης (DN 35) με υψηλής ποιότητας συνθετικές τρίχες. Διαστάσεις του εξαρτήματος για τη βούρτσα: 70 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Σωλήνες αναρρόφησης από ανοξείδωτο ατσάλι</b>									
Σωλήνας αναρρόφησης	16	6.902-081.0	1 Τεμάχιο(α)	40	500 mm			Ανοξείδωτος χάλυβας	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα



# NT 30/1 Ap L 1.148-221.0

**KÄRCHER**



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Ποσότητα	ID	Μήκος	Τιμή	Περιγραφή	
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>								
Σωλήνας, συσκευασμένος NW35 2,5m	1	2.889-134.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 35	2,5 m			<input checked="" type="checkbox"/>
Σωλήνας, συσκευασμένος NW35 4,0m	2	2.889-135.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 35	4 m			<input type="checkbox"/>
Ηλεκτρικά αγωγίμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW	3	2.889-136.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
	4	2.889-137.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 35	4 m			<input type="checkbox"/>
Σωλήνας, συσκευασμένος NW40 4m	5	2.889-138.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Σωλήνας, συσκευασμένος NW35 2,5m	6	2.889-139.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Σωλήνας, συσκευασμένος ανθεκτι- κός στο λάδι NW40 4m	7	2.889-140.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Ηλεκτρικά αγωγίμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW	8	2.889-141.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης, συσκευασμέ- νος NW35 2,5m	9	2.889-145.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
<b>Κιτ επισκευών</b>								
Κιτ επισκευής NW35	10	2.889-149.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 35				<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

# NT 30/1 Ap L 1.148-221.0


		Αριθμός παραγγελίας	Παροχή	Μήκος προϊόντος	Μήκος	Τιμή	Περιγραφή	
<b>Teleskopstangen</b>								
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία <input type="checkbox"/> Διαθέσιμα εξαρτήματα								

# NT 30/1 Ap L 1.148-221.0



# NT 30/1 Ap L 1.148-221.0

**KÄRCHER**

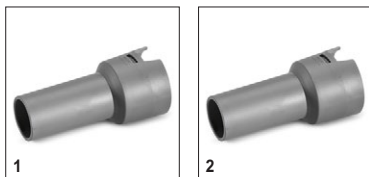

		Αριθμός παραγωγείας	Ποσότητα	ID		Τιμή	Περιγραφή	
<b>Σωλήνας σύνδεσης C-ID (σφήνα με κλιπ), EL (ηλεκτρικά αγωγίμα)</b>								
Κλιπ αντάππορα DN 35 σε κώνο DN 35	1	5.407-005.0					Σύστημα κλιπ αντάππορα DN 35 για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης και μικρών ακροφυσίων σε κώνο DN 35. Ιδανική επιλογή για τον καθαρισμό εσωτερικών χώρων οχημάτων, ακόμα και χωρίς τη σύνδεση άλλων ακροφυσίων.	<input type="checkbox"/>
Κλιπ αντάππορα DN 40 σε κώνο DN 40	2	5.407-006.0		DN 40			Για τη σύνδεση μικρών ακροφυσίων και σωλήνων αναρρόφησης με κώνο DN 40: Σύστημα κλιπ αντάππορα DN 40. Ιδανική επιλογή για τον καθαρισμό του εσωτερικού οχημάτων, χωρίς να απαιτείται σύνδεση πρόσθετων ακροφυσίων.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα



# NT 30/1 Ap L 1.148-221.0

**KÄRCHER**



		Αριθμός παραγγελίας	Ποσότητα	Πλάτος			Τιμή	Περιγραφή	
<b>Άλλα εξαρτήματα για T και NT</b>									
Εργαλείο συλλογής σκόνης	1	2.679-000.0	1 Τεμάχιο(α)					Ακροφύσιο σκόνης για αναρρόφηση χωρίς σκόνη όταν κάνετε τρύπες. Κατάλληλο για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Νέο κλιπ αντάπτορα σε παλαιό κλιπ DN 35	2	2.889-312.0						Αντάπτορας για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων του νέου συστήματος εξαρτημάτων μηχανημάτων ξηρής και υγρής και ξηρής αναρρόφησης σε καμπύλες ή εύκαμπτους σωλήνες επέκτασης του παλαιού συστήματος. Για ονομαστικό πλάτος DN 35.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεση αντάπτορα, ηλεκτροαγωγίμη	3	5.031-436.0						Ηλεκτροαγωγίμος καθολικός αντάπτορας για τη σύνδεση παλαιών εύκαμπτων σωλήνων NT ονομαστικού πλάτους DN 35, 40, 50 σε νέο σύστημα εξαρτημάτων για μηχανήματα υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα