




NT 40/1 Ap L

NT 40/1 Ap L: Ισχυρή ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης της κατηγορίας Middle με κάδο χωρητικότητας 40 λίτρων. Η συσκευή εντυπωσιάζει με την εξαιρετική ισχύ αναρρόφησης, τις έξυπνες λειτουργίες και τα ανθεκτικά εξαρτήματα που διαθέτει.




1 Ημιαυτόματο σύστημα τινάγματος φίλτρου

- Ο ημιαυτόματος καθαρισμός του φίλτρου εξασφαλίζει διαρκώς υψηλή ισχύ αναρρόφησης.
- Η θέση του κουμπιού καθαρισμού της συσκευής Ap απλουστεύει τον χειρισμό της.



2 Εύκαμπτος σωλήνας και αποθήκευση καλωδίου ρεύματος

- Επιτρέπει την ασφαλή στερέωση εύκαμπτων σωλήνων διαφορετικού μήκους και διαμέτρου.
- Αποθήκευση του καλωδίου τροφοδοσίας για προστασία κατά τη μεταφορά.



3 Αφαιρούμενο περίβλημα φίλτρου

- Επιτρέπει την αφαίρεση του φίλτρου χωρίς να απελευθερωθεί σκόνη.
- Αποτρέπει αποτελεσματικά τη λανθασμένη τοποθέτηση του επίπεδου πτυχωτού φίλτρου.



4 Έξυπνες ενσωματωμένες λύσεις αποθήκευσης για τα εξαρτήματα

- Τα εξαρτήματα αποθηκεύονται με ασφάλεια και είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα.



NT 40/1 Ap L

- Ημιαυτόματο σύστημα τινάγματος φίλτρου
- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο με περιβλήμα
- Ευέλικτη αποθήκευση εύκαμπτου σωλήνα και καλωδίου

Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας		1.148-321.0
		4054278061351
Τρέχων τύπος	Ph / V / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Ποσότητα αέρα	l/s	74
Αναρρόφηση	mbar / kPa	273 / 27,3
Χωρητικότητα κάδου	l	40
Υλικό κάδου		Πλαστικό
Ονομαστική ισχύς εισόδου	W	1380
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος		DN 35
Μήκος καλωδίου	m	7,5
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	70
Βάρος	kg	12,4
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	16,5
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	525 x 370 x 630

Εξοπλισμός

Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης	m	2,5 / Με μπορντούρα
Σωλήνας αναρρόφησης	Τεμάχιο(α) x m	2 x 0,55 / Μέταλλο
Σακούλα φίλτρου	Τεμάχιο(α)	1 / Fleece
Ακροφύσιο δαπέδου υγρής/ξηρής αναρρόφησης	mm	300
Ακροφύσιο γωνιών		■
Αυτόματη απενεργοποίηση όταν επιτευχθεί το ανώτατο όριο		■
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο		Χαρτί
Καθαρισμός φίλτρου		ApClean (ημιαυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου)
Κατηγορία ασφαλείας		II
Τροχίσκος με φρένο		■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

NT 40/1 Ap L 1.148-321.0

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Ποσότητα				Τιμή	Περιγραφή	
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (χαρτί)									
ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (Π. ΚΩΔ. 69042060)	1	6.904-367.0	1 Τεμάχιο(α)					Χάρτινο επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (κλάση σκόνης M) για τα NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M και NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	■
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PES)									
Flat-pleated filter packaged PES	2	6.907-662.0	1 Τεμάχιο(α)					Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο Wet & Dry από ίνες PES με μπλε σήμανση. Κατάλληλο για την αναρρόφηση υγρών, λεπτής σκόνης και στέρεων ρύπων για τις κατηγορίες σκόνης M και L.	□
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PTFE)									
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, συσκευα- σμένο, PTFE	3	6.907-455.0	1 Τεμάχιο(α)					Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο Ultimate από ίνες PES/PTFE με μαύρη σήμανση. Για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές κατά την αναρρόφηση υγρών, λεπτής σκόνης και στέρεων ρύπων για τις κατηγορίες σκόνης M και L.	□
Διηθητικό φίλτρο / υφασμάτινο φίλτρο									
Φιλτρόπανο	4	2.889-281.0	1 Τεμάχιο(α)					Πρόσθετο φίλτρο μεμβράνης που είναι κατασκευασμένο από μη υφασμένο υλικό για μηχανήματα της σειράς Tact και Ap. Αφαιρείται κατευθείαν πάνω από το δοχείο, επιτρέπει την αναρρόφηση χωρίς τη χρήση σακουλών φίλτρου. Μπορεί να πλυθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί.	□
Σακούλες τύπου fleece									
Σακούλες φίλτρου fleece	5	2.889-155.0	5 Τεμάχιο(α)					Σακούλα φίλτρου από μη υφαντό ύφασμα χωρητικότητας 40-50 λίτρων. Ανθεκτική στα σχισίματα, κατηγορία σκόνης M, για την υποδοχή του σωλήνα αναρρόφησης στο πάνω μέρος του μηχανήματος.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

NT 40/1 Ap L

1.148-321.0

KÄRCHER



		Αριθμός παραγγελίας	Ποσότητα	ID	Μήκος	Πλάτος	Τιμή	Περιγραφή	
Πλαστικό εξάρτημα κάμψης									
Elbow packaged NW35 2K	1	2.889-170.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 35				Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ.	☒
Elbow electrically conducting packaged N	2	2.889-148.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 35				Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. Με συρόμενο μηχανισμό ελέγχου της ροής αέρα, αντιστατικός σχεδιασμός.	☐
Elbow complete packaged NW35 2K	3	2.889-168.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 35				Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. Ηλεκτρικά αγωγή. Ενδείκνυται ιδιαίτερα για υψηλές συγκεντρώσεις λευκής σκόνης.	☐
Elbow packaged NW40 1K	4	2.889-171.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 40				Καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ σε ονομαστικό μέγεθος DN 40.	☐
Γωνία, ηλεκτροαγωγή, NW40	5	2.889-172.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 40				Καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ σε ονομαστική διάμετρο DN 40. Σε ηλεκτρικά αγωγή έκδοση. Ενδείκνυται ιδιαίτερα για μεγάλες ποσότητες λεπτής σκόνης.	☐
Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)									
Floor tool anthracite packaged NW35	6	2.889-173.0	1 Τεμάχιο(α)	35		300 mm		Χρωματιστό ακροφύσιο δαπέδου, υγρή/ξηρή αναρρόφηση, πλάτος 300 χιλιοστών, από ανθρακίτη, NW 35. Εύκολη αλλαγή ενθεμάτων. Περιλαμβάνονται τα ενθέματα βούρτσας και τα μάκτρα.	☒
Floor tool packaged NW35 360mm	7	2.889-152.0	1 Τεμάχιο(α)	35		360 mm		Ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 360 mm για υγρό και στεγνό καθαρίσμα με εύκολα αντικαταστάσιμα ενθέματα. Περιλαμβάνονται τα ενθέματα βούρτσας και τα μάκτρα.	☐
Ακροφύσιο δαπέδου υγρής/ξηρής αναρρόφησης, από πλαστικό Adv, DN 40	8	2.889-153.0	1 Τεμάχιο(α)	40		360 mm		Ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 360 mm για υγρό και στεγνό καθαρίσμα με εύκολα αντικαταστάσιμα ενθέματα, μάκτρα.	☐
Ακροφύσιο δαπέδου DN40, υγρής και ξηρής αναρρόφησης, βασικού εξοπλισμού	9	2.889-174.0	1 Τεμάχιο(α)	40		360 mm		Ακροφύσιο δαπέδου βασικού εξοπλισμού, από ανθρακίτη, με ονομαστική διάμετρο 40, με ενθέματα βούρτσας και μάκτρα. Ενδείκνυται για όλες τις υγρές και ξηρές εφαρμογές.	☐
Εξαρτήματα δύσκολων σημείων									
Ακροφύσιο για εσοχές, υγρή και ξηρή αναρρόφησης, συσκευασμένο NW35	10	2.889-159.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 35	225 mm			Ακροφύσιο εσοχών, ID 35, για τη νέα σειρά μηχανημάτων Tact.	☒
Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης									
Σετ σωλήνων αναρρόφησης με επιμετάλλωση χρωμίου NW35 550mm	11	2.889-191.0	2 Τεμάχιο(α)	35	550 mm			Σετ σωλήνων αναρρόφησης, μεταλλικών, επιχρωμιωμένων, NW 35, 2 μερών, έκαστο 0,55 χιλιοστών.	☒
Εξαρτήματα καθαρισμού αυτοκινήτου									
DN 35 ακροφύσιο αυτοκινήτου	12	6.906-108.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 35		90 mm		Επίπεδο με γωνία, πρακτικό, πλαστικό, ακροφύσιο καθαρισμού αυτοκινήτου DN 35 σχεδιασμένο για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher με καμπές. Πλάτος εργασίας: Περίπου 90 mm.	☐
Ελαστικά εργαλεία αναρρόφησης, άκρο 45°									
Εργαλείο αναρρόφησης από καουτσούκ, μύτη 45°	13	6.902-104.0	1 Τεμάχιο(α)	35 mm	220 mm			Για μηχανήματα αναρρόφησης, ανθεκτικό σε λάδια	☐
	14	6.902-105.0	1 Τεμάχιο(α)	40 mm	220 mm				☐
Βούρτσες αναρρόφησης									
Βούρτσα αναρρόφησης	15	6.903-862.0	1 Τεμάχιο(α)	35 mm		70 mm		Περιστρεφόμενη βούρτσα αναρρόφησης (DN 35) με υψηλής ποιότητας συνθετικές τρίχες. Διαστάσεις του εξαρτήματος για τη βούρτσα: 70 x 45 mm.	☐
Σωλήνες αναρρόφησης από ανοξείδωτο ατσάλι									
Σωλήνας αναρρόφησης	16	6.902-081.0	1 Τεμάχιο(α)	40	500 mm			Ανοξείδωτος χάλυβας	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

NT 40/1 Ap L 1.148-321.0

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Ποσότητα	ID	Μήκος	Τιμή	Περιγραφή	
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)								
Σωλήνας, συσκευασμένος NW35 2,5m	1	2.889-134.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 35	2,5 m			☒
Σωλήνας, συσκευασμένος NW35 4,0m	2	2.889-135.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 35	4 m			☐
Ηλεκτρικά αγωγίμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW	3	2.889-136.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 35	2,5 m			☐
	4	2.889-137.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 35	4 m			☐
Σωλήνας, συσκευασμένος NW40 4m	5	2.889-138.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 40	4 m			☐
Σωλήνας, συσκευασμένος NW35 2,5m	6	2.889-139.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 40	2,5 m			☐
Σωλήνας, συσκευασμένος ανθεκτικός στο λάδι NW40 4m	7	2.889-140.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 40	4 m			☐
Ηλεκτρικά αγωγίμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW	8	2.889-141.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 40	4 m			☐
Σωλήνας προέκτασης, συσκευασμένος NW35 2,5m	9	2.889-145.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 35	2,5 m			☐
Κιτ επισκευών								
Κιτ επισκευής NW35	10	2.889-149.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 35				☐

☒ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα


NT 40/1 Ap L
1.148-321.0




		Αριθμός πα- ραγγελίας	Παροχή	Μήκος προϊό- ντος	Μήκος	Τιμή	Περι- γραφή	
Teleskopstangen								
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα								

NT 40/1 Ap L 1.148-321.0

KÄRCHER



NT 40/1 Ap L 1.148-321.0

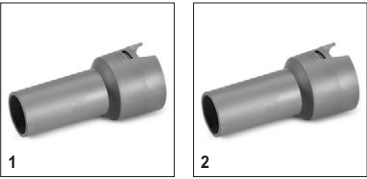

		Αριθμός πα- ραγγελίας	Ποσότητα	ID			Τιμή	Περιγραφή	
Σωλήνας σύνδεσης C-ID (σφήνα με κλιπ), EL (ηλεκτρικά αγωγίμα)									
Κλιπ αντάπτορα DN 35 σε κώνο DN 35	1	5.407-005.0						Σύστημα κλιπ αντάπτορα DN 35 για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης και μικρών ακροφυσίων σε κώνο DN 35. Ιδανική επιλογή για τον καθαρισμό εσωτερικών χώρων οχημάτων, ακόμα και χωρίς τη σύνδεση άλλων ακροφυσίων.	☐
Κλιπ αντάπτορα DN 40 σε κώνο DN 40	2	5.407-006.0		DN 40				Για τη σύνδεση μικρών ακροφυσίων και σωλήνων αναρρόφησης με κώνο DN 40: Σύστημα κλιπ αντάπτορα DN 40. Ιδανική επιλογή για τον καθαρισμό του εσωτερικού οχημάτων, χωρίς να απαιτείται σύνδεση πρόσθετων ακροφυσίων.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

NT 40/1 Ap L 1.148-321.0

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Ποσότητα	Πλάτος			Τιμή	Περιγραφή	
Άλλα εξαρτήματα για T και NT									
Εργαλείο συλλογής σκόνης	1	2.679-000.0	1 Τεμάχιο(α)					Ακροφύσιο σκόνης για αναρρόφηση χωρίς σκόνη όταν κάνετε τρύπες. Κατάλληλο για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher.	☐
Νέο κλιπ αντάπτορα σε παλαιό κλιπ DN 35	2	2.889-312.0						Αντάπτορας για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων του νέου συστήματος εξαρτημάτων μηχανημάτων ξηρής και υγρής και ξηρής αναρρόφησης σε καμπύλες ή εύκαμπτους σωλήνες επέκτασης του παλαιού συστήματος. Για ονομαστικό πλάτος DN 35.	☐
Σύνδεση αντάπτορα, ηλεκτροαγωγι- μη	3	5.031-436.0						Ηλεκτροαγωγίμος καθολικός αντάπτορας για τη σύνδεση παλαιών εύκαμπτων σωλήνων NT ονομαστικού πλάτους DN 35, 40, 50 σε νέο σύστημα εξαρτημάτων για μηχανήματα υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα