

NT 40/1 TACT BS

Η σκούπα αναρρόφησης για αρτοποιεία NT 40/1 Tact Bs αναπτύχθηκε για τις ειδικές απαιτήσεις των αρτοποιείων και των εργαστηρίων ζαχαροπλαστικής. Ποσότητες λεπτόκοκκης σκόνης.



Αριθμός παραγγελίας

1.148-340.0

- Αντιστατική προετοιμασία
- PES επίπεδο πτυχωτό φίλτρο
- Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278224688
Τρέχων τύπος	Ph / V / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Ποσότητα αέρα	l/s	74
Αναρρόφηση	mbar / kPa	273 / 27,3
Χωρητικότητα κάδου	l	40
Ονομαστική ισχύς εισόδου	W	max. 1380
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος		ID 40
Μήκος καλωδίου	m	7,5
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	68
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	16,2
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	kg	19,5
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	650 × 370 × 1100

Εξοπλισμός

Ακροφύσιο σχισμών	■
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο	PES
Αυτόματη απενεργοποίηση όταν επιτευχθεί το ανώτατο όριο	■
Υλικό κάδου	Πλαστικό
Καθαρισμός φίλτρου	Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact
Στιβαρός προφυλακτήρας	■
Λαβή ώθησης	■
Κατηγορία ασφαλείας	II
Τροχίσκος με φρένο	■
Αντιστατική προετοιμασία	■
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία	



Ιδανικό για αρτοποιεία και ζαχαροπλαστεία

- Προαιρετικά kit εξαρτημάτων ειδικά για χρήση σε αρτοποιεία.


Ειδικά μάνταλα κλειδαριά από μέταλλο

- Δυνατότητα πιστοποίησης μηχανήματος με αντiekρηκτική προστασία.
- Έγκριση άδειας για την αναρρόφηση δυνητικά επικίνδυνης σκόνης από άλευρα.

Πτυχωτό επίπεδο φίλτρο PES, ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες

- Δυνατότητα αναρρόφησης προβληματικής σκόνης σε αρτοποιεία.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 40/1 TACT BS 1.148-340.0

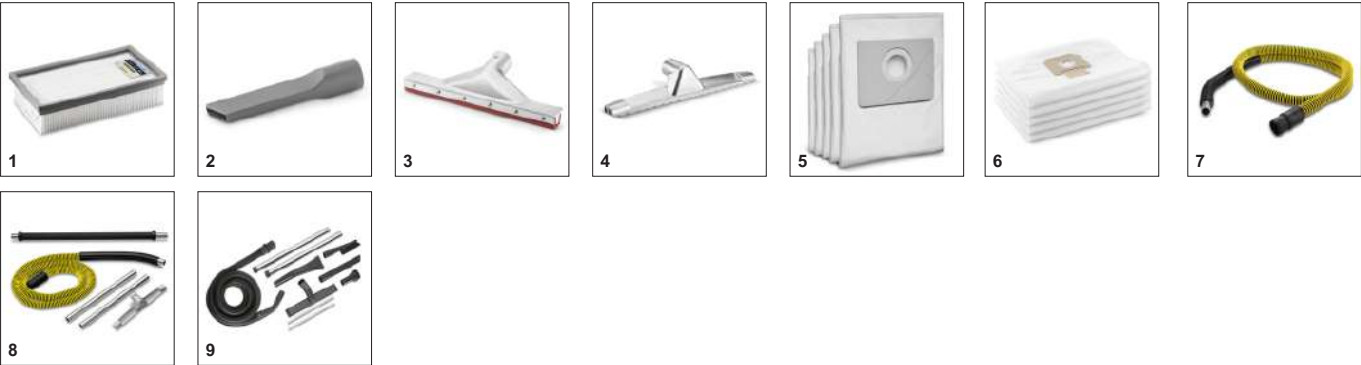

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΤΥΧΩΤΟ ΦΙΛΤΡΟ				
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PES)				
Flat-pleated filter packaged PES	1	6.907-662.0	Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο Wet & Dry από ίνες PES με μπλε σήμανση. Κατάλληλο για την αναρρόφηση υγρών, λεπτής σκόνης και στέρεων ρύπων για τις κατηγορίες σκόνης M και L.	■
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Εξαρτήματα δύσκολων σημείων				
Ακροφύσιο για εσοχές, υγρή και ξηρή αναρρόφηση, συσκευασμένο NW40	2	2.889-160.0	Ακροφύσιο εσοχών, ID 40, για τη νέα σειρά μηχανημάτων Tact.	■
Ακροφύσια φούρνου				
Ακροφύσιο φούρνου	3	4.130-104.0	Αλουμίνιο, για τον καθαρισμό φούρνων ψησίματος με το μάκτρο 6.900-517.0 και βοηθητικό μάκτρο 6.900-518.0, το καθένα από 2 τεμάχια.	☐
	4	4.130-173.0	Για τον καθαρισμό φούρνων	☐
FILTER BAGS				
Σακούλες τύπου fleece				
Σακούλες φίλτρου fleece, 5 x , NT 40/1, NT 45/1, NT 55/1	5	6.907-480.0	Σακούλα φίλτρου από μη υφαντό ύφασμα, ανθεκτική στα σχισίματα, πιστοποίηση για την κατηγορία σκόνης M.	☐
	6	6.907-361.0	Σακούλα φίλτρου από μη υφαντό ύφασμα, ιδιαίτερα ανθεκτική στα σχισίματα, πιστοποίηση για την κατηγορία σκόνης M.	☐
ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Suction hoses with cone connection				
Ειδικός σωλήνας αναρρόφησης, ανθεκτικός στη θερμότητα	7	4.440-731.0	Για καθαρισμό φούρνων, ανθεκτικό σε θερμοκρασίες έως 140 °C	☐
ΚΙΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ				
Κιτ για φούρνους	8	2.640-341.0	Κιτ εξαρτημάτων για αναρρόφηση και καθαρισμό φούρνων ψησίματος σε φούρνους, ζαχαροπλαστεία κλπ.	☐
Κιτ φούρνου, ηλεκτρικά αγωγή	9	2.640-436.0	Κιτ εξαρτημάτων για αναρρόφηση και καθαρισμό φούρνων, εξοπλισμού, ραφιών κλπ. Ιδανικό για φούρνους, ζαχαροπλαστεία κλπ.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα