


## BP 4 DEEP WELL

Η BP 4 Deep Well είναι μία υποβρύχια αντλία πίεσης - ιδανική για χρήση σε πηγάδια. Με περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι. Βοηθητικό πόδι στερέωσης και ξεχωριστό διακόπτη on/off.



### Αριθμός παραγγελίας

1.645-421.0

- Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι και προσαρμογείς σύνδεσης
- Περιλαμβάνει κομμάτι σύνδεσης αντλίας και βαλβίδα ελέγχου
- Βοηθητικό πόδι στήριξης

### Τεχνικά Στοιχεία

4039784873308

Μεγ. ισχύς κινητήρα	W	700
Μέγιστη ικανότητα άντλησης	l/h	< 4600
Μεγ. ύψος μεταφοράς νερού	m / bar	43 / 4,3
Βάθος βύθισης	m	max. 12
Ελάχιστη διάμετρος σωλήνα φρεατίου	mm	150
Θερμοκρασία παράδοσης	°C	max. 35
Σύνδεση νήματος		G1
Καλώδιο ρεύματος	m	15
Τάση	V	230
Συχνότητα	Hz	50
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	7,1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	11,5
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	105 × 105 × 710


### Εξοπλισμός

Ενσωματωμένη βαλβίδα με αποτροπή αναρροής	■
Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι και προσαρμογείς σύνδεσης	■
Σύνδεσμος λάστιχου για 1", 3/4" με κλιπ	■
Βοηθητικό πόδι στήριξης	■
Περιλαμβάνει σχοινί 30 μέτρων	■
Ενσωματωμένο προ φίλτρο	■
Επιλογή χρήση σχοινού ασφαλείας	■
Ξεχωριστός διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης στο τέλος του καλωδίου	■
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία	



### Περίβλημα από ανοξείδωτο ασάλι και προσαρμογείς σύνδεσης

- Αυξημένη διάρκεια ζωής και ανθεκτική στα τραντάγματα

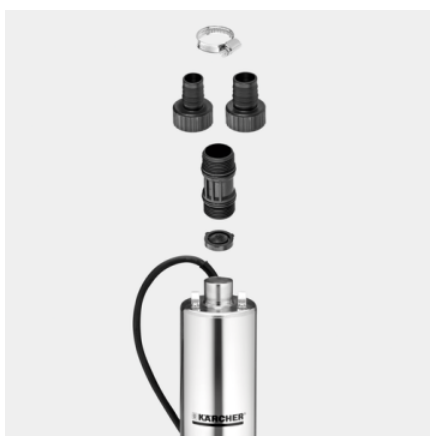

### Περιλαμβάνει κομμάτι σύνδεσης αντλίας και βαλβίδα ελέγχου

- Γρήγορη σύνδεση λάστιχων μεγέθους 3/4" και 1" στην αντλία



### Βοηθητικό πόδι στήριξης

- Αξιόπιστη προστασία από τους ρύπους όταν τοποθετείτε την αντλία

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BP 4 DEEP WELL 1.645-421.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΑΝΤΑΠΟΡΕΣ/ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ</b>			
Σύνδεση αντλίας με αποτροπή αναρροής 3/4"	1 6.997-359.0	Αντάπτορας αντλίας με αντεπίστροφη βαλβίδα για ανθεκτική στο κενό σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης σε αντλίες (π.χ. αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση).	<input checked="" type="checkbox"/>
Αντάπτορας σύνδεσης	2 6.997-473.0	Με τη βοήθεια του αντάπτορα σύνδεσης, μια αντλία με εσωτερικό σπείρωμα μπορεί να συνδεθεί γρήγορα και με ασφάλεια σε μια σύνδεση νερού.	<input checked="" type="checkbox"/>
Κιτ σύνδεσης	3 6.997-358.0	Σετ συνδέσμων για σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων νερού με αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση.	<input type="checkbox"/>
Σετ σύνδεσης Premium (GP, BPE, BPP)	4 6.997-340.0	Σετ συνδέσμων για σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων νερού με αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση. Για την εύκολη και τέλεια σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα με την αντλία.	<input type="checkbox"/>
Αντάπτορας σύνδεσης προσαρμογής για αντλίες (αξονική / ακτινική), G1	5 2.997-120.0	Ο αντάπτορας σύνδεσης PerfectConnect (αξονικός/ακτινικός) συνδέει τις αντλίες Kärcher με εσωτερικό σπείρωμα G1 σε συνδέσεις νερού και εξαρτήματα άλλων κατασκευαστών, καθώς και παλαιότερα εξαρτήματα Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Αντάπτορας σύνδεσης 2 κατευθύνσεων για αντλίες	6 6.997-474.0	Με τη βοήθεια του αντάπτορα σύνδεσης 2 εξόδων, μια αντλία με εσωτερικό σπείρωμα μπορεί να συνδεθεί γρήγορα και με ασφάλεια σε δύο συνδέσεις νερού.	<input type="checkbox"/>
<b>ΔΙΑΦΟΡΑ</b>			
Ασφάλεια λειτουργίας εν ξηρώ	7 6.997-355.0	Η προστασία έναντι λειτουργίας σε περίπτωση απουσίας υγρού ή μειωμένης ποσότητας υγρού προστατεύει τις αντλίες κήπου, τις υποβρύχιες αντλίες και τις αντλίες υψηλής πίεσης από ζημιά.	<input type="checkbox"/>
Ηλεκτρικός διακόπτης πίεσης με ασφάλεια λειτουργίας εν ξηρώ (GP Multistage, SPP)	8 6.997-357.0	Ο ηλεκτρονικός διακόπτης πίεσης εκκινεί και σταματάει αυτόματα την αντλία, ώστε απαιτηθεί και αποτρέπεται την λειτουργία σε περίπτωση απουσίας υγρού ή μειωμένης ποσότητας υγρού.	<input type="checkbox"/>
Διακόπτης με πλωτήρα (SPP, GP, BPE, BPP)	9 6.997-356.0	Ο διακόπτης με πλωτήρα εκκινεί και σταματάει αυτόματα την αντλία, ανάλογα με την στάθμη του νερού.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία    □ Διαθέσιμα εξαρτήματα    ○ Προϊόντα καθαρισμού.