


BP 6 DEEP WELL

Η BP 6 Deep Well είναι μία υποβρύχια αντλία πίεσης ιδανική για άντληση υπόγειων νερών από πηγάδια. Με περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι, βοηθητικό πόδι στερέωσης και ξεχωριστό διακόπτη on/off.



Αριθμός παραγγελίας

1.645-422.0

- Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι και προσαρμογείς σύνδεσης
- Περιλαμβάνει κομμάτι σύνδεσης αντλίας και βαλβίδα ελέγχου
- Βοηθητικό πόδι στήριξης

Τεχνικά Στοιχεία

		4039784873315
Μεγ. ισχύς κινητήρα	W	1000
Μέγιστη ικανότητα άντλησης	l/h	< 5000
Μεγ. ύψος μεταφοράς νερού	m / bar	55 / 5,5
Βάθος βύθισης	m	max. 27
Ελάχιστη διάμετρος σωλήνα φρεατίου	mm	150
Θερμοκρασία παράδοσης	°C	max. 35
Σύνδεση νήματος		G1
Καλώδιο ρεύματος	m	30
Τάση	V	230
Συχνότητα	Hz	50
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	8,1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	14,7
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	105 × 105 × 810

Εξοπλισμός

Ενσωματωμένη βαλβίδα με αποτροπή αναρροής	■
Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι και προσαρμογείς σύνδεσης	■
Σύνδεσμος λάστιχου για 1", 3/4" με κλιπ	■
Βοηθητικό πόδι στήριξης	■
Περιλαμβάνεται συρματόσχοινο συγκράτησης 30 μέτρων	■
Ενσωματωμένο προ φίλτρο	■
Επιλογή χρήση σχοινιού ασφαλείας	■
Ξεχωριστός διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης στο τέλος του καλωδίου	■
Μήκος καλωδίου 30μ	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία




Περίβλημα από ανοξείδωτο ασάλι και προσαρμογείς σύνδεσης

- Αυξημένη διάρκεια ζωής και ανθεκτική στα τραντάγματα



30 μέτρα συνδετικό καλώδιο

- Ασφαλής χρήση ακόμα και σε μεγάλο βάθος

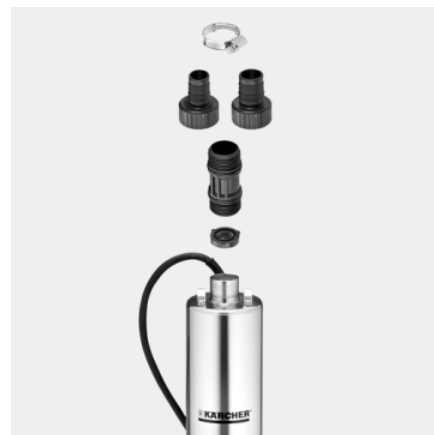

Περιλαμβάνει κομμάτι σύνδεσης αντλίας και βαλβίδα ελέγχου

- Γρήγορη σύνδεση λάστιχων μεγέθους 3/4" και 1" στην αντλία

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BP 6 DEEP WELL 1.645-422.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ/ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ				
Σύνδεση αντλίας με αποτροπή αναρροής 3/4"	1	6.997-359.0	Αντάπτορας αντλίας με αντεπίστροφη βαλβίδα για ανθεκτική στο κενό σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης σε αντλίες (π.χ. αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση).	☒
Αντάπτορας σύνδεσης	2	6.997-473.0	Με τη βοήθεια του αντάπτορα σύνδεσης, μια αντλία με εσωτερικό σπείρωμα μπορεί να συνδεθεί γρήγορα και με ασφάλεια σε μια σύνδεση νερού.	☒
Κιτ σύνδεσης	3	6.997-358.0	Σετ συνδέσμων για σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων νερού με αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση. Για την εύκολη και τέλεια σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα με την αντλία.	☐
Σετ σύνδεσης Premium (GP, BPE, BPP)	4	6.997-340.0	Ο αντάπτορας σύνδεσης PerfectConnect (αξονικός/ακτινικός) συνδέει τις αντλίες Kärcher με εσωτερικό σπείρωμα G1 σε συνδέσεις νερού και εξαρτήματα άλλων κατασκευαστών, καθώς και παλαιότερα εξαρτήματα Kärcher.	☐
Αντάπτορας σύνδεσης 2 κατευθύνσεων για αντλίες (αξονική / ακτινική), G1	5	2.997-120.0	Με τη βοήθεια του αντάπτορα σύνδεσης 2 εξόδων, μια αντλία με εσωτερικό σπείρωμα μπορεί να συνδεθεί γρήγορα και με ασφάλεια σε δύο συνδέσεις νερού.	☐
ΔΙΑΦΟΡΑ				
Ασφάλεια λειτουργίας εν ξηρώ	7	6.997-355.0	Η προστασία έναντι λειτουργίας σε περίπτωση απουσίας υγρού ή μειωμένης ποσότητας υγρού προστατεύει τις αντλίες κήπου, τις υποβρύχιες αντλίες και τις αντλίες υψηλής πίεσης από ζημιά.	☐
Ηλεκτρικός διακόπτης πίεσης με ασφάλεια λειτουργίας εν ξηρώ (GP Multistage, SPP)	8	6.997-357.0	Ο ηλεκτρονικός διακόπτης πίεσης εκκινεί και σταματάει αυτόματα την αντλία, όποτε απαιτηθεί και αποτρέπει την λειτουργία σε περίπτωση απουσίας υγρού ή μειωμένης ποσότητας υγρού.	☐
Διακόπτης με πλωτήρα (SPP, GP, BPE, BPP)	9	6.997-356.0	Ο διακόπτης με πλωτήρα εκκινεί και σταματάει αυτόματα την αντλία, ανάλογα με την στάθμη του νερού.	☐

☒ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα