


## SP 3 DIRT

Αξιοπίστα αντλεί και κυκλοφορεί καθαρό και ακάθαρτο νερό με την αντλία χωρητικότητας έως και 7.000 λίτρα/ώρα.



Αριθμός παραγγελίας

1.645-502.0

### Τεχνικά Στοιχεία

4054278060415

|                                       |     |                       |
|---------------------------------------|-----|-----------------------|
| Μεγ. ισχύς κινητήρα                   | W   | 350                   |
| Μέγιστη ικανότητα άντλησης            | l/h | < 7000                |
| Θερμοκρασία παράδοσης                 | °C  | max. 35               |
| Κεφαλή παροχής                        | m   | 6                     |
| Πίεση                                 | bar | max. 0,6              |
| Μέγεθος σωματιδίων                    | mm  | max. 20               |
| Βάθος βύθισης                         | m   | max. 7                |
| Ελάχ. υπολειπόμενο νερό, χειροκίνητα  | mm  | 25                    |
| Ύψος νερού που έχει απομείνει         | mm  | 25                    |
| Σύνδεση νήματος                       |     | G1                    |
| Νήμα σύνδεσης από πλευράς πίεσης      |     | G1 εσωτερικό σπείρωμα |
| Καλώδιο ρεύματος                      | m   | 10                    |
| Τάση                                  | V   | 230 – 240             |
| Συχνότητα                             | Hz  | 50                    |
| Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα             | kg  | 4,2                   |
| Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία | kg  | 5,2                   |
| Διαστάσεις (L × W × H)                | mm  | 229 × 238 × 303       |

### Εξοπλισμός

|                                                                                                                     |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Βολική χειρολαβή                                                                                                    | ■                                         |
| Λάστιχο σύνδεσης                                                                                                    | 1 1/4"                                    |
| Quick Connect για γρήγορη και εύκολη σύνδεση του λάστιχου                                                           | ■                                         |
| Εναλλαγή μεταξύ αυτόματης/χειροκίνητης λειτουργίας                                                                  | Δυνατότητα προσαρμογής του διακόπτη float |
| Διακόπτης που επιπλέει                                                                                              | ■                                         |
| Στην αυτόματη λειτουργία (auto), η αντλία ενεργοποιείται αυτόματα ανάλογα με τη στάθμη του νερού                    | ■                                         |
| Στη χειροκίνητη λειτουργία, η αντλία λειτουργεί διαρκώς μέχρι να επιτευχθεί η ελάχιστη ποσότητα υπολειπόμενου νερού | ■                                         |
| Κεραμική σφράγιση                                                                                                   | ■                                         |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία




## Κεραμική σφράγιση

- Για πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής



## Διακόπτης που επιπλέει

- Ανάβει και σβήνει την αντλία ξανά σύμφωνα με το επίπεδο νερού, αποτρέποντας την ξηρή λειτουργία

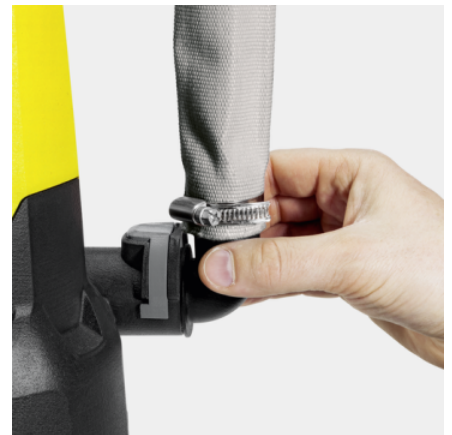

## Quick Connect

- Για γρήγορη και εύκολη σύνδεση λάστιχου 1 1/4" στην αντλία

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ SP 3 DIRT 1.645-502.0



|                                                           |    | Αριθμός<br>παραγγελίας | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|-----------------------------------------------------------|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ΣΩΛΗΝΕΣ                                                   |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με το μέτρο 19mm, 3/4", 25m | 1  | 6.997-347.0            | Εύκαμπτος σπειροειδής ανθεκτικός στο κενό σωλήνας, που μπορεί να κοπεί στο κατάλληλο μήκος για σύνδεση με υποβρύχια αντλία, αντλία κήπου, υποβρύχιες αντλίες πίεσης και αντλίες υψηλής πίεσης.                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης, με το μέτρο, 1", 25m       | 2  | 6.997-346.0            | Σπειροειδής εύκαμπτος σωλήνας με προστασία κενού. Διατίθεται σε ανέμη για κοπή ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Μπορεί να συνδυαστεί με τους συνδέσμους και τα φίλτρα αναρρόφησης της Kärcher για τη δημιουργία προσαρμοσμένων κιτ σωλήνων αναρρόφησης.         | <input type="checkbox"/> |
| ΑΝΤΑΠΟΤΡΕΣ/ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ                                      |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Σύνδεση αντλίας με αποτροπή αναρροής 3/4"                 | 3  | 6.997-359.0            | Αντάπτορας αντλίας με αντεπίστροφη βαλβίδα για ανθεκτική στο κενό σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης σε αντλίες (π.χ. αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση).                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| ΦΙΛΤΡΑ                                                    |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Προφίλτρο για βυθιζόμενες αντλίες, μικρό                  | 4  | 2.997-201.0            | Προστατεύει τη βυθιζόμενη αντλία και συνεπώς, βελτιώνει τη λειτουργική της αξιοπιστία: το ανθεκτικό και εύκολα τοποθετούμενο προφίλτρο για τις βυθιζόμενες αντλίες Επίπεδη/Ρύπων SP 1 έως SP 5.                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| ΔΙΑΦΟΡΑ                                                   |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Σετ επίπεδου εύκαμπτου σωλήνα                             | 5  | 2.997-100.0            | Σετ εύκαμπτου σωλήνα που εξοικονομεί χώρο με εύκαμπτο σωλήνα από ύφασμα που περιλαμβάνει σφιγκτήρα από ανοξείδωτο χάλυβα για σύνδεση στις βυθιζόμενες αντλίες. Ιδανικός ως εύκαμπτος σωλήνας τροφοδοσίας για την απομάκρυνση των υδάτων σε περίπτωση πλημμύρας. | <input type="checkbox"/> |
| ΛΑΣΤΙΧΑ                                                   |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Λάστιχο PrimoFlex Plus 3/4" – 25 m                        | 6  | 2.645-148.0            | Λάστιχο PrimoFlex Plus 3/4" – 25 m με ίνες 3 στρώσεων, εξαιρετικά εύκαμπτο, ανθεκτικό στην πίεση και ακίνδυνο για την υγεία, επειδή δεν περιέχει φθαλικές ενώσεις.                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Λάστιχο PrimoFlex® 3/4" – 25 m                            | 7  | 2.645-142.0            | Λάστιχο υψηλής ποιότητας PrimoFlex® 3/4" – 25 m. Εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων, ακίνδυνο για την υγεία. Κατάλληλο για θερμοκρασίες από -20 έως 65 °C.                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex 1" 1m                                           | 8  | 2.645-247.0            | Λάστιχο κήπου ποιότητας PrimoFlex® 1", διαθέσιμο και με το μέτρο (μέγιστο μήκος 50 m). Ανθεκτικό στην πίεση και με ενισχυμένη πλέξη/ Μη επιβλαβές για την υγεία.                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Λάστιχο Performance Plus 3/4" -25m                        | 9  | 2.645-322.0            | Εύχρηστο, με μεγάλη διάρκεια ζωής και ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες: το 25μετρο Performance Plus 3/4" λάστιχο της Kärcher. Ευέλικτο και ανθεκτικό, εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Λάστιχο Performance Plus 3/4" -50m                        | 10 | 2.645-323.0            | Εξαιρετικά στιβαρό, ανθεκτικό στις στρεβλώσεις και χωρίς επικίνδυνα υλικά: το νέο λάστιχο κήπου Performance Plus 3/4", με πολλαπλές στρώσεις υφασμένου υλικού εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.                                                                    | <input type="checkbox"/> |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία    □ Διαθέσιμα εξαρτήματα    ○ Προϊόντα καθαρισμού.