


SP 7 DIRT

15.500 λίτρα την ώρα προσφέροντας στιβαρότητα κατασκευής και αξιοπιστία. Η βυθιζόμενη αντλία ακάθαρτου νερού SP 7 Dirt με ενσωματωμένο προφίλτρο και διακόπτη πλωτήρα με ρυθμιζόμενο ύψος για μεγαλύτερη ευελιξία.



Αριθμός παραγγελίας

1.645-504.0

Τεχνικά Στοιχεία


4054278060439

Μεγ. ισχύς κινητήρα	W	750
Μέγιστη ικανότητα άντλησης	l/h	< 15500
Θερμοκρασία παράδοσης	°C	max. 35
Κεφαλή παροχής	m	8
Πίεση	bar	max. 0,8
Μέγεθος σωματιδίων	mm	max. 30
Βάθος βύθισης	m	max. 7
Ελάχ. υπολειπόμενο νερό, χειροκίνητα	mm	35
Ύψος νερού που έχει απομείνει	mm	35
Σύνδεση νήματος		G1 1/2
Νήμα σύνδεσης από πλευράς πίεσης		G1/2 εσωτερικό σπείρωμα
Καλώδιο ρεύματος	m	10
Τάση	V	230 – 240
Συχνότητα	Hz	50
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	6,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	7,7
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	230 × 285 × 354

Εξοπλισμός

Βολική χειρολαβή	■
Λάστιχο σύνδεσης	1", 1 1/4", 1 1/2"
Quick Connect για γρήγορη και εύκολη σύνδεση του λάστιχου	■
Εναλλαγή μεταξύ αυτόματης/χειροκίνητης λειτουργίας	Δυνατότητα προσαρμογής του διακόπτη float
Ρυθμιζόμενος καθ' ύψος διακόπτης που επιτρέπει για μεγαλύτερη ευελιξία	■
Ενσωματωμένο προφίλτρο από ανοξείδωτο ατσάλι	■
Στην αυτόματη λειτουργία (αυτό), η αντλία ενεργοποιείται αυτόματα ανάλογα με τη στάθμη του νερού	■
Στη χειροκίνητη λειτουργία, η αντλία λειτουργεί διαρκώς μέχρι να επιτευχθεί η ελάχιστη ποσότητα υπολειπόμενου νερού	■
Κεραμική σφράγιση	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

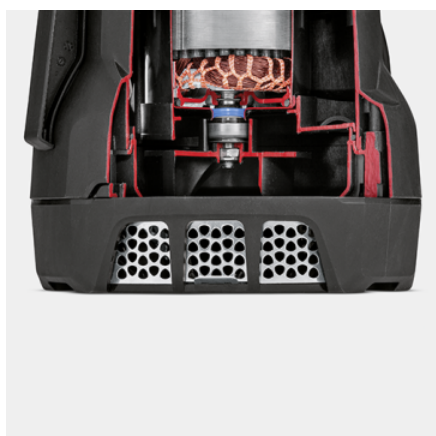


Κεραμική σφράγιση

- Για πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής



Διακόπτης float με προσαρμογέα ύψους

- Αυξάνει την ευελιξία όταν ανάβει και σβήνει ο διακόπτης των αντλιών και αποτρέπει την ξηρή λειτουργία.

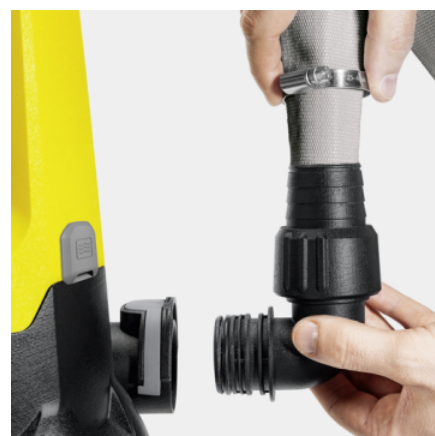

Quick Connect

- Προσαρμογέας σύνδεσης για γρήγορη και εύκολη σύνδεση λαστίχων 1", 1 1/4" και 1 1/2".

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ SP 7 DIRT 1.645-504.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΣΩΛΗΝΕΣ				
Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης, με το μέτρο, 1", 25m	1	6.997-346.0	Σπειροειδής εύκαμπτος σωλήνας με προστασία κενού. Διατίθεται σε ανέμη για κοπή ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Μπορεί να συνδυαστεί με τους συνδέσμους και τα φίλτρα αναρρόφησης της Kärcher για τη δημιουργία προσαρμοσμένων κιτ σωλήνων αναρρόφησης.	☐
ΔΙΑΦΟΡΑ				
Σετ επίπεδου εύκαμπτου σωλήνα	2	2.997-100.0	Σετ εύκαμπτου σωλήνα που εξοικονομεί χώρο με εύκαμπτο σωλήνα από ύφασμα που περιλαμβάνει σφιγκτήρα από ανοξείδωτο χάλυβα για σύνδεση στις βυθιζόμενες αντλίες. Ιδανικός ως εύκαμπτος σωλήνας τροφοδοσίας για την απομάκρυνση των υδάτων σε περίπτωση πλημμύρας.	☐

☒ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα
 ☐ Προϊόντα καθαρισμού.