


SP 5 DUAL

Η ανθεκτική βυθιζόμενη αντλία SP 5 Dual αντλεί έως 9.500 λίτρα καθαρού και ακάθαρτου νερού την ώρα. Με λειτουργία 2 σε 1 για ακάθαρτο νερό, επίπεδη αναρρόφηση έως 1 mm και διακόπτη πλωτήρα με ρυθμιζόμενο ύψος.



Αριθμός παραγγελίας

1.645-580.0

Τεχνικά Στοιχεία

4054278304915

Μεγ. ισχύς κινητήρα	W	500
Μέγιστη ικανότητα άντλησης	l/h	< 9500
Θερμοκρασία παράδοσης	°C	max. 35
Κεφαλή παροχής	m	7
Πίεση	bar	max. 0,7
Μέγεθος σωματιδίων	mm	max. 20
Βάθος βύθισης	m	max. 7
Ελάχ. υπολειπόμενο νερό, χειροκίνητα	mm	1
Ύψος νερού που έχει απομείνει	mm	1
Σύνδεση νήματος		G1
Νήμα σύνδεσης από πλευράς πίεσης		G1 εσωτερικό σπείρωμα
Καλώδιο ρεύματος	m	10
Τάση	V	230 / 240
Συχνότητα	Hz	50
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	4,9
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	5,8
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	237 x 241 x 279

Εξοπλισμός

Βολική χειρολαβή	■
Λάστιχο σύνδεσης	1 1/4"
Quick Connect για γρήγορη και εύκολη σύνδεση του λάστιχου	■
Εναλλαγή μεταξύ αυτόματης/χειροκίνητης λειτουργίας	Δυνατότητα προσαρμογής του διακόπτη float
Λειτουργία 2 σε 1	■
Ρυθμιζόμενος καθ' ύψος διακόπτης που επιτρέπει για μεγαλύτερη ευελιξία	■
Κεραμική σφράγιση	■
Στην αυτόματη λειτουργία (auto), η αντλία ενεργοποιείται αυτόματα ανάλογα με τη στάθμη του νερού	■
Στη χειροκίνητη λειτουργία, η αντλία λειτουργεί διαρκώς μέχρι να επιτευχθεί η ελάχιστη ποσότητα υπολειπόμενου νερού	■
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία	




Κεραμική σφράγιση

- Για πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής



2 σε 1 λειτουργία

- Για αναρρόφηση ακάθαρτου νερού και επίπεδη αναρρόφηση έως 1 mtl.
- Επιλέξτε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας προσαρμόζοντας το καλάθι φίλτρου.

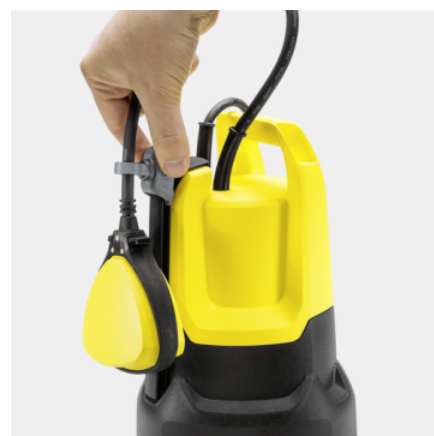

Διακόπτης float με προσαρμογέα ύψους

- Αυξάνει την ευελιξία όταν ανάβει και σβήνει ο διακόπτης των αντλιών και αποτρέπει την ξηρή λειτουργία.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ SP 5 DUAL 1.645-580.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΝΤΑΠΟΤΡΕΣ/ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ				
Σύνδεση αντλίας με αποτροπή αναρροής 3/4"	1	6.997-359.0	Αντάπτορας αντλίας με αντεπίστροφη βαλβίδα για ανθεκτική στο κενό σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης σε αντλίες (π.χ. αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση).	☐
ΔΙΑΦΟΡΑ				
Σετ επίπεδου εύκαμπτου σωλήνα	2	2.997-100.0	Σετ εύκαμπτου σωλήνα που εξοικονομεί χώρο με εύκαμπτο σωλήνα από ύφασμα που περιλαμβάνει σφιγκτήρα από ανοξείδωτο χάλυβα για σύνδεση στις βυθιζόμενες αντλίες. Ιδανικός ως εύκαμπτος σωλήνας τροφοδοσίας για την απομάκρυνση των υδάτων σε περίπτωση πλημμύρας.	☐
ΛΑΣΤΙΧΑ				
Λάστιχο PrimoFlex Plus 3/4" – 25 m	3	2.645-148.0	Λάστιχο PrimoFlex Plus 3/4" – 25 m με ίνες 3 στρώσεων, εξαιρετικά εύκαμπτο, ανθεκτικό στην πίεση και ακίνδυνο για την υγεία, επειδή δεν περιέχει φθαλικές ενώσεις.	☐
Λάστιχο PrimoFlex® 3/4" – 25 m	4	2.645-142.0	Λάστιχο υψηλής ποιότητας PrimoFlex® 3/4" – 25 m. Εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων, ακίνδυνο για την υγεία. Κατάλληλο για θερμοκρασίες από -20 έως 65 °C.	☐
PrimoFlex 1" 1m	5	2.645-247.0	Λάστιχο κήπου ποιότητας PrimoFlex® 1", διαθέσιμο και με το μέτρο (μέγιστο μήκος 50 m). Ανθεκτικό στην πίεση και με ενισχυμένη πλέξη/ Μη επιβαρύνει για την υγεία.	☐
Λάστιχο Performance Plus 3/4" -25m	6	2.645-322.0	Εύχρηστο, με μεγάλη διάρκεια ζωής και ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες: το 25μετρο Performance Plus 3/4" λάστιχο της Kärcher. Ευέλικτο και ανθεκτικό, εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	☐
Λάστιχο Performance Plus 3/4" -50m	7	2.645-323.0	Εξαιρετικά στιβαρό, ανθεκτικό στις στρεβλώσεις και χωρίς επικίνδυνα υλικά: το νέο λάστιχο κήπου Performance Plus 3/4", με πολλαπλές στρώσεις υφασμένου υλικού εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα ○ Προϊόντα καθαρισμού.