

SP 16.000 FLOOD BOX

Το Kärcher SP 16.000 Flood Box για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως πλημμύρες ή υψηλά νερά: Με αντλία ακάθαρτου νερού, υφασμάτινο σωλήνα και θήκη μεταφοράς με χοντρό πλέγμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προφίλτρο.



Αριθμός παραγγελίας

1.645-831.0

- Εξαιρετικά ανθεκτικό χάρη στην κεραμική στεγανοποίηση δακτυλίου ολισθησης
- Τέλειο σετ για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπως πλημμύρες ή υψηλή στάθμη νερού
- Πλωτηροδιακόπτης με ρυθμιζόμενο ύψος για μεγαλύτερη ευελιξία

Τεχνικά Στοιχεία

Μεγ. ισχύς κινητήρα	W	550
Μέγιστη ικανότητα άντλησης	l/h	< 16000
Θερμοκρασία παράδοσης	°C	max. 35
Ύψος πάραδοσης	m	8
Πίεση	bar	max. 0,8
Μέγεθος σωματιδίων	mm	max. 20
Βάθος βύθισης	m	max. 7
Ελάχ. υπολειπόμενο νερό, χειροκίνητα	mm	25
Ύψος νερού που έχει απομείνει	mm	25
Σύνδεση με σπείρωμα		G1 1/2
Σύνδεση με σπείρωμα στη πλευρά πίεσης		G1/2 εσωτερικό σπείρωμα
Καλώδιο ρεύματος	m	10
Τάση	V	230 – 240
Συχνότητα	Hz	50
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	4,9
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	8,3
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	229 × 238 × 303

Εξοπλισμός


Βολική χειρολαβή	■
Λάστιχο σύνδεσης	G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"
Quick Connect για γρήγορη και εύκολη σύνδεση του λάστιχου	■
Εναλλαγή μεταξύ αυτόματης/χειροκίνητης λειτουργίας	Δυνατότητα προσαρμογής του πλωτηροδιακόπτη
Ευέλικτος, ρυθμιζόμενος καθ' ύψος πλωτηροδιακόπτης	■
Περιλαμβάνει 10μ. υφασμάτινο λάστιχο	■
Περιλαμβάνει ανοξείδωτο σφιγκτήρα λάστιχου	■
Στην αυτόματη λειτουργία (αυτο), η αντλία ενεργοποιείται αυτόματα ανάλογα με τη στάθμη του νερού	■
Στη χειροκίνητη λειτουργία, η αντλία λειτουργεί διαρκώς μέχρι να επιτευχθεί η ελάχιστη ποσότητα υπολειπόμενου νερού	■
Κεραμική σφράγιση	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Έτοιμο για χρήση σεντ βυθιζόμενης αντλίας

- Το σεντ περιλαμβάνει ό,τι χρειάζεται για γρήγορη εφαρμογή σε "απαιτητικά" ακάθαρτα νερά.

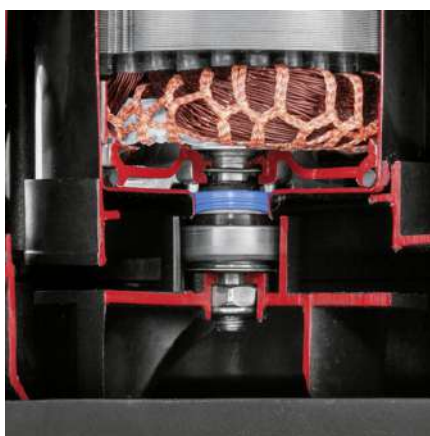

Κεραμική σφράγιση

- Για πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής



Πρακτικό πλαστικό κουτί με πλέγματα

- Το κουτί της αντλίας λειτουργεί σαν θήκη μεταφοράς, καθώς και σαν επιπρόσθετο προφίλτρο για ένα ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου ρύτιο

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ SP 16.000 FLOOD BOX 1.645-831.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΔΙΑΦΟΡΑ			
Σετ επίπεδου εύκαμπτου σωλήνα	1 2.997-100.0	Σετ εύκαμπτου σωλήνα που εξοικονομεί χώρο με εύκαμπτο σωλήνα από ύφασμα που περιλαμβάνει σφιγκτήρα από ανοξείδωτο χάλυβα για σύνδεση στις βυθιζόμενες αντλίες. Ιδανικός ως εύκαμπτος σωλήνας τροφοδοσίας για την απομάκρυνση των υδάτων σε περίπτωση πλημμύρας.	<input checked="" type="checkbox"/>
ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ/ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ			
Σύνδεση αντλίας με αποτροπή αναρροής 3/4"	2 6.997-359.0	Αντάπτορας αντλίας με αντεπίστροφη βαλβίδα για ανθεκτική στο κενό σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης σε αντλίες (π.χ. αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση).	<input type="checkbox"/>
ΦΙΛΤΡΑ			
Προφίλτρο για βυθιζόμενες αντλίες, μικρό	3 2.997-201.0	Προστατεύει τη βυθιζόμενη αντλία και συνεπώς, βελτιώνει τη λειτουργική της αξιοπιστία: το ανθεκτικό και εύκολα τοποθετούμενο προφίλτρο για τις βυθιζόμενες αντλίες Επίπεδη/Ρύπων SP 1 έως SP 5.	<input type="checkbox"/>
ΛΑΣΤΙΧΑ			
Λάστιχο PrimoFlex® 3/4" – 25 m	4 2.645-142.0	Λάστιχο υψηλής ποιότητας PrimoFlex® 3/4" – 25 m. Εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων, ακίνδυνο για την υγεία. Κατάλληλο για θερμοκρασίες από -20 έως 65 °C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex 1" 1m	5 2.645-247.0	Λάστιχο κήπου ποιότητας PrimoFlex® 1", διαθέσιμο και με το μέτρο (μέγιστο μήκος 50 m). Ανθεκτικό στην πίεση και με ενισχυμένη πλέξη/ Μη επιβλαβές για την υγεία.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Plus 3/4" -25m	6 2.645-322.0	Εύχρηστο, με μεγάλη διάρκεια ζωής και ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες: το 25μετρο Performance Plus 3/4" λάστιχο της Kärcher. Ευέλικτο και ανθεκτικό, εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Plus 3/4" -50m	7 2.645-323.0	Εξαιρετικά στιβαρό, ανθεκτικό στις στρεβλώσεις και χωρίς επικίνδυνα υλικά: το νέο λάστιχο κήπου Performance Plus 3/4", με πολλαπλές στρώσεις υφασμένου υλικού εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα