

## SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR

Ιδανικό για μέγ. 17.000 λίτρα καθαρού νερού την ώρα: Η ισχυρή υποβρύχια αντλία SP 17.000 Flat Level Sensor με επίπεδη αναρρόφηση 1 mm, αισθητήρα στάθμης και Αυτόματο/Χειροκίνητο διακόπτη. Περιλαμβάνει προφίλτρο.



Αριθμός παραγγελίας

1.645-840.0


- Εξαιρετικά ανθεκτικό χάρη στην κεραμική στεγανοποίηση δακτυλίου ολίσθησης
- Επίπεδη αναρρόφηση μέχρι 1 mm
- Ο αισθητήρας στάθμης επιτρέπει τη ρύθμιση του επιπέδου αναρρόφησης σε οποιοδήποτε επίπεδο

### Τεχνικά Στοιχεία

Μεγ. ισχύς κινητήρα	W	550
Μέγιστη ικανότητα άντλησης	l/h	< 17000
Θερμοκρασία παράδοσης	°C	max. 35
Ύψος πάραδοσης	m	9
Πίεση	bar	max. 0,9
Ρηχή αναρρόφηση σε βάθος	mm	1
Μέγεθος σωματιδίων	mm	max. 5
Βάθος βύθισης	m	max. 7
Χρόνος μετά τη λειτουργία	s	15
Ελάχ. υπολειπόμενο νερό, χειροκίνητα	mm	1
Ύψος νερού που έχει απομείνει	mm	1
Σύνδεση με σπείρωμα		G1 1/2
Σύνδεση με σπείρωμα στη πλευρά πίεσης		G1/2 εσωτερικό σπείρωμα
Καλώδιο ρεύματος	m	10
Τάση	V	230 – 240
Συχνότητα	Hz	50
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	238 x 293 x 356
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	6
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	7,3

### Εξοπλισμός

Βολική χειρολαβή	■
Αφαιρούμενο φίλτρο από ανοξείδωτο ατσάλι	■
Λάστιχο σύνδεσης	1", 1 1/4", 1 1/2" συμπεριλαμβανόμενης βαλβίδας αντεπιστροφής
Quick Connect για γρήγορη και εύκολη σύνδεση του λάστιχου	■
Εναλλαγή μεταξύ αυτόματης/χειροκίνητης λειτουργίας	Άνοιξε την αντλία
Αλλαγή σε επίπεδη αναρρόφηση	■
Αισθητήρας επιπέδου νερού: Συνεχής ρύθμιση του επιλεγμένου επιπέδου	■
Κεραμική σφράγιση	■
Στη χειροκίνητη λειτουργία, η αντλία λειτουργεί διαρκώς μέχρι να επιτευχθεί η ελάχιστη ποσότητα υπολειπόμενου νερού	■
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία	

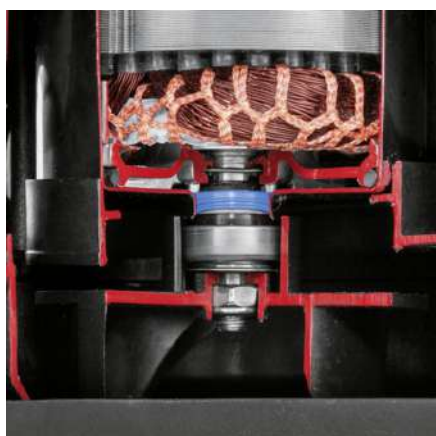


## Κεραμική σφράγιση

- Για πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής



## Αισθητήρας επιπέδου

- Για συνεχή μεταβλητό ορισμό των σημείων ανοίγματος και σβησίματος της αντλίας.

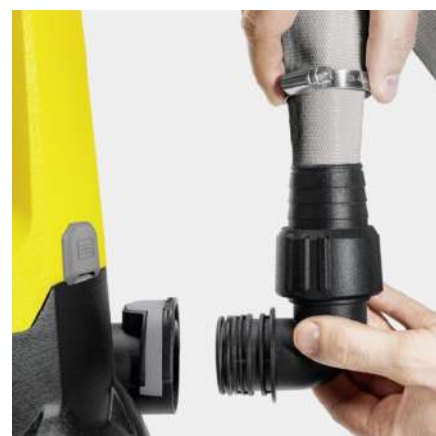

## Quick Connect

- Προσαρμογέας σύνδεσης για γρήγορη και εύκολη σύνδεση λαστίχων 1", 1 1/4" και 1 1/2".

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR 1.645-840.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΔΙΑΦΟΡΑ</b>			
Σετ επίπεδου εύκαμπτου σωλήνα	1 2.997-100.0	Σετ εύκαμπτου σωλήνα που εξοικονομεί χώρο με εύκαμπτο σωλήνα από ύφασμα που περιλαμβάνει σφικτήρα από ανοξείδωτο χάλυβα για σύνδεση στις βυθιζόμενες αντλίες. Ιδανικός ως εύκαμπτος σωλήνας τροφοδοσίας για την απομάκρυνση των υδάτων σε περίπτωση πλημμύρας.	<input type="checkbox"/>
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ</b>			
Λάστιχο PrimoFlex® 3/4" – 25 m	2 2.645-142.0	Λάστιχο υψηλής ποιότητας PrimoFlex® 3/4" – 25 m. Εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων, ακίνδυνο για την υγεία. Κατάλληλο για θερμοκρασίες από -20 έως 65 °C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex 1" 1m	3 2.645-247.0	Λάστιχο κήπου ποιότητας PrimoFlex® 1", διαθέσιμο και με το μέτρο (μέγιστο μήκος 50 m). Ανθεκτικό στην πίεση και με ενισχυμένη πλέξη/ Μη επιβλαβές για την υγεία.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Plus 3/4" -25m	4 2.645-322.0	Εύχρηστο, με μεγάλη διάρκεια ζωής και ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες: το 25μετρο Performance Plus 3/4" λάστιχο της Kärcher. Ευέλικτο και ανθεκτικό, εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Plus 3/4" -50m	5 2.645-323.0	Εξαιρετικά στιβαρό, ανθεκτικό στις στρεβλώσεις και χωρίς επικίνδυνα υλικά: το νέο λάστιχο κήπου Performance Plus 3/4", με πολλαπλές στρώσεις υφασμένου υλικού εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
  Διαθέσιμα εξαρτήματα
  Προϊόντα καθαρισμού.