

## SP 22.000 DIRT

22.000 l/h, στιβαρή και αξιόπιστη: Η υποβρύχια αντλία ακάθαρτου νερού SP 22.000 Dirt με ενσωματωμένο προφίλτρο και πλωτηροδιακόπτη ρυθμιζόμενου ύψους για μεγαλύτερη ευελιξία.



Αριθμός παραγγελίας

1.645-850.0


- Εξαιρετικά ανθεκτικό χάρη στην κεραμική στεγανοποίηση δακτυλίου ολίσθησης
- Πλωτηροδιακόπτης με ρυθμιζόμενο ύψος για μεγαλύτερη ευελιξία
- Ενσωματωμένο προφίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα

### Τεχνικά Στοιχεία

Μεγ. ισχύς κινητήρα	W	750
Μέγιστη ικανότητα άντλησης	l/h	< 22000
Θερμοκρασία παράδοσης	°C	max. 35
Ύψος πάραδοσης	m	8
Πίεση	bar	max. 0,8
Μέγεθος σωματιδίων	mm	max. 30
Βάθος βύθισης	m	max. 7
Ελάχ. υπολειπόμενο νερό, χειροκίνητα	mm	35
Ύψος νερού που έχει απομείνει	mm	35
Σύνδεση με σπείρωμα		G1 1/2
Σύνδεση με σπείρωμα στη πλευρά πίεσης		G1/2 εσωτερικό σπείρωμα
Καλώδιο ρεύματος	m	10
Τάση	V	230 – 240
Συχνότητα	Hz	50
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	6,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	kg	7,5
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	230 × 291 × 354

### Εξοπλισμός

Βολική χειρολαβή	■
Λάστιχο σύνδεσης	1", 1 1/4", 1 1/2"
Quick Connect για γρήγορη και εύκολη σύνδεση του λάστιχου	■
Εναλλαγή μεταξύ αυτόματης/χειροκίνητης λειτουργίας	Δυνατότητα προσαρμογής του πλωτηροδιακόπτη
Ευέλικτος, ρυθμιζόμενος καθ' ύψος πλωτηροδιακόπτης	■
Ενσωματωμένο προφίλτρο από ανοξείδωτο ασάλι	■
Στην αυτόματη λειτουργία (αυτο), η αντλία ενεργοποιείται αυτόματα ανάλογα με τη στάθμη του νερού	■
Στη χειροκίνητη λειτουργία, η αντλία λειτουργεί διαρκώς μέχρι να επιτευχθεί η ελάχιστη ποσότητα υπολειπόμενου νερού	■
Κεραμική σφράγιση	■
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία	

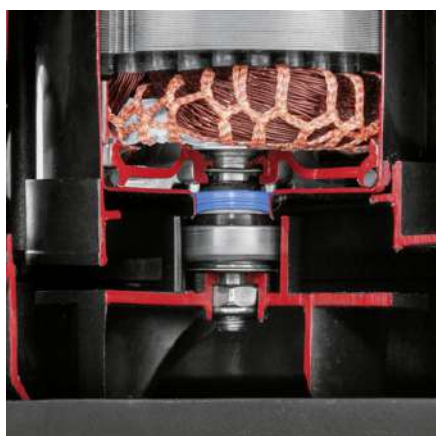


## Κεραμική σφράγιση

- Για πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής



## Ρυθμιζόμενου ύψους πλωτηροδιακόπτης

- Αυξάνει την ευελιξία όταν ανάβει και σβήνει ο διακόπτης των αντλιών και αποτρέπει την ξηρή λειτουργία.

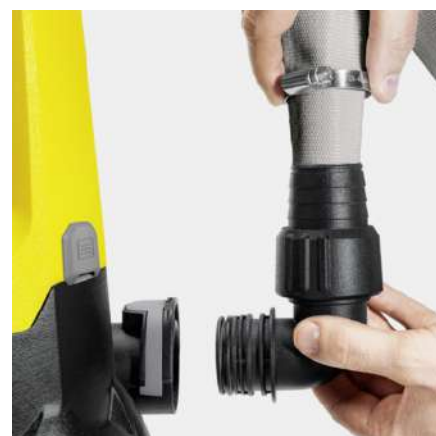

## Quick Connect

- Προσαρμογέας σύνδεσης για γρήγορη και εύκολη σύνδεση λαστίχων 1", 1 1/4" και 1 1/2".

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ SP 22.000 DIRT 1.645-850.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΔΙΑΦΟΡΑ</b>			
Σετ επίπεδου εύκαμπτου σωλήνα	1 2.997-100.0	Σετ εύκαμπτου σωλήνα που εξοικονομεί χώρο με εύκαμπτο σωλήνα από ύφασμα που περιλαμβάνει σφικτήρα από ανοξείδωτο χάλυβα για σύνδεση στις βυθιζόμενες αντλίες. Ιδανικός ως εύκαμπτος σωλήνας τροφοδοσίας για την απομάκρυνση των υδάτων σε περίπτωση πλημμύρας.	<input type="checkbox"/>
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ</b>			
Λάστιχο PrimoFlex® 3/4" – 25 m	2 2.645-142.0	Λάστιχο υψηλής ποιότητας PrimoFlex® 3/4" – 25 m. Εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων, ακίνδυνο για την υγεία. Κατάλληλο για θερμοκρασίες από -20 έως 65 °C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex 1" 1m	3 2.645-247.0	Λάστιχο κήπου ποιότητας PrimoFlex® 1", διαθέσιμο και με το μέτρο (μέγιστο μήκος 50 m). Ανθεκτικό στην πίεση και με ενισχυμένη πλέξη/ Μη επιβλαβές για την υγεία.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Plus 3/4" -25m	4 2.645-322.0	Εύχρηστο, με μεγάλη διάρκεια ζωής και ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες: το 25μετρο Performance Plus 3/4" λάστιχο της Kärcher. Ευέλικτο και ανθεκτικό, εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Plus 3/4" -50m	5 2.645-323.0	Εξαιρετικά στιβαρό, ανθεκτικό στις στρεβλώσεις και χωρίς επικίνδυνα υλικά: το νέο λάστιχο κήπου Performance Plus 3/4", με πολλαπλές στρώσεις υφασμένου υλικού εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
  Διαθέσιμα εξαρτήματα
  Προϊόντα καθαρισμού.