





## NT 65/2 Tact<sup>2</sup>

Η NT 65/2 Tact<sup>2</sup> είναι εξοπλισμένη με standard ολοκληρωμένο αντιστατικό πακέτο ως standard, το οποίο είναι κατάλληλο ακόμα και για μεγάλες ποσότητες λεπτόκοκκης σκόνης.




### 1 Εύκολη μεταφορά

- Ρυθμιζόμενη χειρολαβή και μεγάλοι τροχοί, που καθιστούν τη μεταφορά εύκολη, ακόμα και σε άνισες επιφάνειες.




### 2 «Εξυπνο» σύστημα αποθήκευσης εξαρτημάτων

- Για παράδειγμα, το εργαλείο δαπέδου αποθηκεύεται σε οποιοδήποτε σημείο της μηχανής.




### 3 Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact<sup>2</sup>

- Το νέο πτυχωτό επίπεδο φίλτρο καθαρίζεται με φυσήματα αέρα και μπορεί να αφαιρεθεί από την καθαρή πλευρά της μηχανής.
- Η λεπτόκοκκη σκόνη δε μπορεί να μπλοκάρει το φίλτρο. Διατηρείται συνεχής υψηλή ροή αέρα.



### 4 Πρακτική αποθήκευση

- Πρακτική αποθήκευση εργαλείων, μικρών αντικειμένων και φιαλών επάνω στη μηχανή.

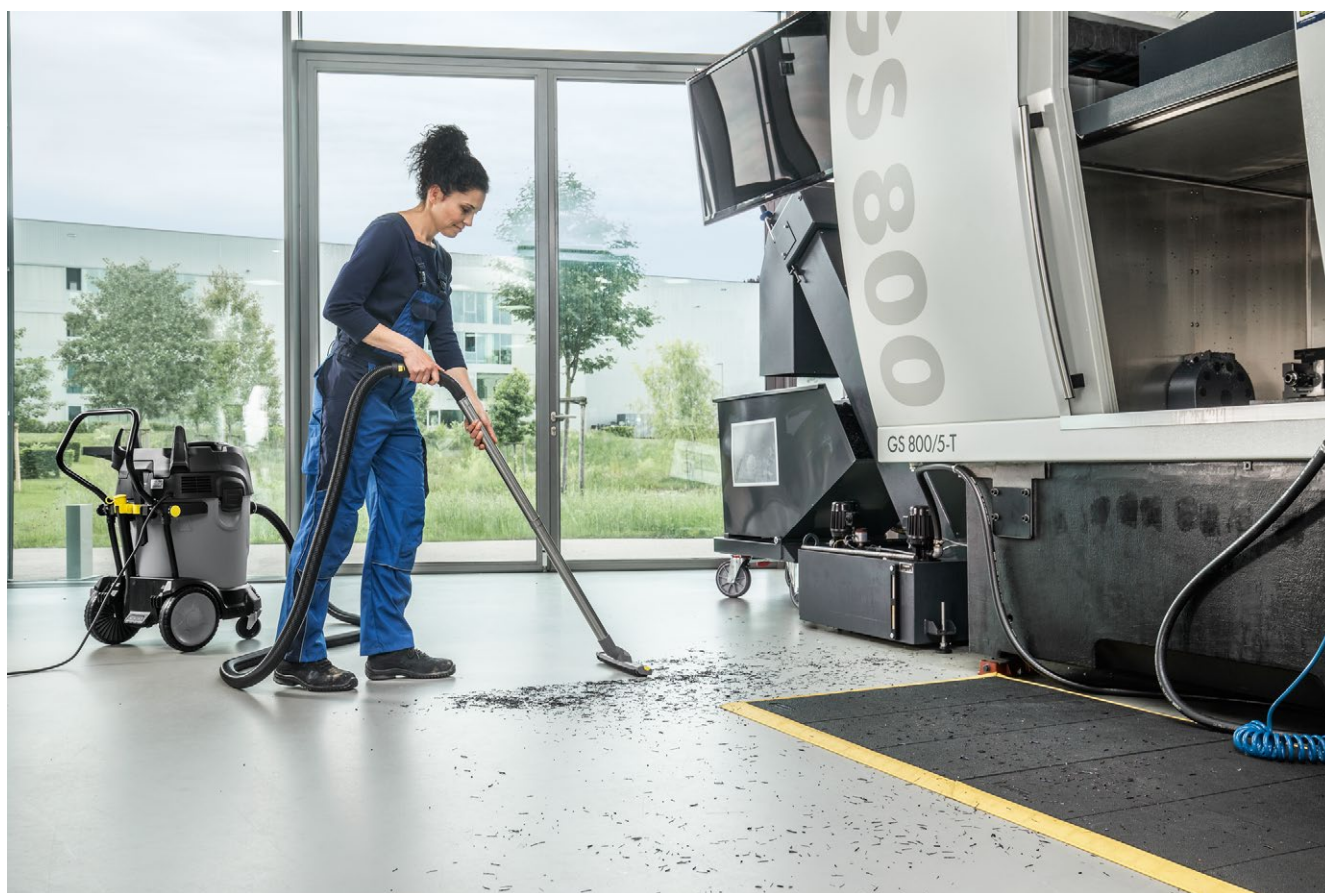
**NT 65/2 Tact<sup>2</sup>**

- Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact<sup>2</sup>
- Αντιστατικό σύστημα
- Ρυθμιζόμενη χειρολαβή

**Τεχνικά Στοιχεία**

<b>Αριθμός παραγγελίας</b>	<b>1.667-286.0</b>	
	4039784714953	
Τρέχων τύπος	Ph / V / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Ποσότητα αέρα	l/s	2 x 74
Αναρρόφηση	mbar / kPa	254 / 25,4
Χωρητικότητα κάδου	l	65
Υλικό κάδου		Πλαστικό
Ονομαστική ισχύς εισόδου	W	max. 2760
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος		DN 40
Μήκος καλωδίου	m	10
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	73
Βάρος	kg	24,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	31,33
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	575 x 490 x 880

**Εξοπλισμός**

Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης	m	4 / Ηλεκτρικά αγώγιμο	Λαβή ώθησης	■
Σωλήνας αναρρόφησης	Τεμάχιο(α) x m / mm	2 x 0,55 / 40 / ανοξείδωτος χάλυβας	Κατηγορία ασφαλείας	I
Ακροφύσιο δαπέδου υγρής/ξηρής αναρρόφησης	mm	360	Τροχίσκος με φρένο	■
Ακροφύσιο γωνιών		■		
Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης (ανθεκτικός στο λάδι)		■		
Αυτόματη απενεργοποίηση όταν επιτευχθεί το ανώτατο όριο		■		
Αντιστατικό σύστημα		■		
Σύστημα φίλτρου Eco		■		
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο		Χαρτί		

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

# NT 65/2 Tact<sup>2</sup> 1.667-286.0


**KÄRCHER**



		Αριθμός παραγγελίας	Ποσότητα			Τιμή	Περιγραφή	
<b>Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (χαρτί)</b>								
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, χαρτί	1	6.907-276.0	1 Τεμάχιο(α)				Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο κλάσης σκόνης M, χαρτί με νανο-επίστρωση. Κατάλληλο για τη συλλογή λεπτής σκόνης και ξηρών ρύπων.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Flat pleated filter HEPA, dust class H</b>								
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο HEPA	2	6.904-364.0	1 Τεμάχιο(α)				Φίλτρο επιφάνειας HEPA - κλάση σκόνης H (H 14) - με στρώσεις από υαλόνημα που αυξάνει τη χωρητικότητα του φίλτρου κατά την αναρρόφηση καρκινογόνου και επικίνδυνης για την υγεία σκόνης.	<input type="checkbox"/>
<b>Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PES)</b>								
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, PES	3	6.907-277.0	1 Τεμάχιο(α)				Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο κλάσης σκόνης M, άσηπτο φλιν PES. Κατάλληλο για συχνή συλλογή υγρών ρύπων.	<input type="checkbox"/>
<b>Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PTFE)</b>								
Flat-pleated filter packaged PTFE	4	6.907-449.0	1 Τεμάχιο(α)				Φλιν πολυεστέρα με επίστρωση PTFE, κατηγορία σκόνης M, για σκούπες αναρρόφησης Tact <sup>2</sup> . Κατάλληλο ειδικά για χρήση σε πολύ κολλώδη υλικά.	<input type="checkbox"/>
<b>Ειδικές σακούλες φίλτρων, σακούλες υγρών φίλτρων</b>								
Σακούλα υγρού φίλτρου	5	6.904-252.0	5 Τεμάχιο(α)				Εγκεκριμένο για σκόνη κατηγορίας L, γενικού καθαρισμού, με βρεγμένο πανί, υγρού και στεγνού καθαρισμού, δεν σκίζεται NT 65/2, NT 72/ 2, NT 993 I, NT 802 I	<input type="checkbox"/>
<b>Χάρτινες σακούλες φίλτρου</b>								
Χάρτινες σακούλες φίλτρου	6	6.904-285.0	5 Τεμάχιο(α)				Με έγκριση BIA- (U,S,G,C), κατηγορία σκόνης M, τριπλό, δεν σκίζεται	<input type="checkbox"/>
<b>Πλαστικοί σάκκοι για διάθεση χωρίς σκόνη</b>								
Πλαστική σακούλα για την διαχείριση ρύπων χωρίς σκόνη	7	6.900-698.0	10 Τεμάχιο(α)				Πλαστική σακούλα PE.	<input type="checkbox"/>
<b>Διηθητικό φίλτρο / υφασμάτινο φίλτρο</b>								
Φιλτρόπανο	8	6.904-282.0	1 Τεμάχιο(α)				Τσόχα με πολυεστερικές ίνες, με έγκριση BIA-C, παλ. αριθμ. 6.906-105	<input type="checkbox"/>
Φίλτρο ειδικής σχεδίασης για σκόινες από ξύλο	9	2.414-003.0	1 Τεμάχιο(α)					<input type="checkbox"/>
<b>Σακούλες τύπου fleece</b>								
Σακούλες φίλτρου από φλιν ύφασμα	10	2.885-753.0	5 Τεμάχιο(α)				Μεγάλες, ανθεκτικές, τρίφυλλες σακούλες φίλτρου από μαλακό ύφασμα για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης με διπλό μοτέρ της Kärcher. Με πιστοποίηση σύμφωνα με την κλάση σκόνης M, ενδείκνυται για δοχεία μεγέθους από 65 έως 75 λίτρων.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

# NT 65/2 Tact<sup>2</sup> 1.667-286.0

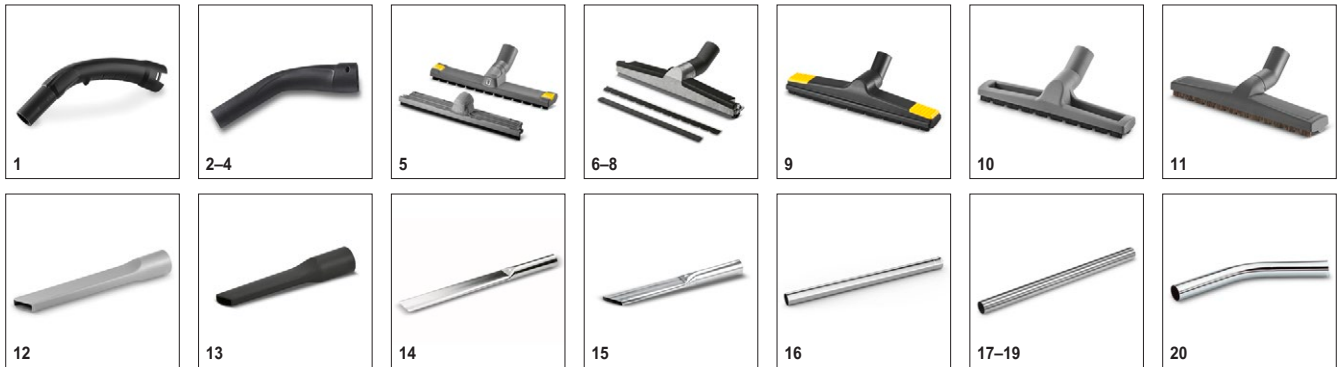**KÄRCHER**


		Αριθμός παραγγελίας	Ποσότητα	ID	Μήκος	Πλάτος	Τιμή	Περιγραφή	
<b>Πλαστικό εξάρτημα κάμψης</b>									
Γωνία, ηλεκτροαγωγή, NW40	1	2.889-172.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 40				Καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ σε ονομαστική διάμετρο DN 40. Σε ηλεκτρικά αγωγή έκδοση. Ενδεικνύεται ιδιαίτερα για μεγάλες ποσότητες λεπτής σκόνης.	<input checked="" type="checkbox"/>
Πλαστική γωνία	2	5.031-718.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 35				Πλαστικό με σύστημα κλιπ C-35	<input type="checkbox"/>
Γωνία, πλαστική, ηλεκτρικά αγωγή	3	5.031-939.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 35				Πλαστικό με σύστημα κλιπ C-35 + e.c.	<input type="checkbox"/>
	4	5.032-427.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 40				Πλαστικό με σύστημα κλιπ C-40 + e.c.	<input type="checkbox"/>
<b>Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)</b>									
Ακροφύσιο δαπέδου υγρής/ξηρής αναρρόφησης, από πλαστικό Adv, DN 40	5	2.889-153.0	1 Τεμάχιο(α)	40		360 mm		Ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 360 mm για υγρό και στεγνό καθαρισμό με εύκολα αντικαταστάσιμα ενθέματα, μάκτρα.	<input checked="" type="checkbox"/>
Πέλαμα	6	6.903-018.0	1 Τεμάχιο(α)	40		370 mm		Ρυθμιζόμενου ύψους, αλουμίνιο (μόνο NT 72/2)	<input type="checkbox"/>
Πέλαμα Φ40	7	6.906-383.0	1 Τεμάχιο(α)	40		450 mm		Με κυλινδρικούς ρυθμιζόμενου ύψους, αλουμίνιο, ελαστικό χείλος, σετ 6.906-146	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο πολλαπλών χρήσεων (υγρή/ξηρή)	8	6.906-384.0	1 Τεμάχιο(α)	35		370 mm		Αλουμινένιο ακροφύσιο γενικής χρήσης (DN 35) με πλάτος εργασίας 370 mm Με ρυθμιζόμενου ύψους πλευρικούς κυλινδρικούς, λωρίδες βούρτσας (6.903-064.0) και μάκτρα ανθεκτικά στο λάδι (6.903-081.0). Μόνο για ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης NT.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο δαπέδου, υγρή και ξηρή αναρρόφηση	9	2.889-117.0	1 Τεμάχιο(α)	40		400 mm		Το ακροφύσιο δαπέδου υγρής και ξηρής αναρρόφησης (DN 40) επιτρέπει τη γρήγορη αλλαγή των μάκτρων/βούρτσας και είναι ιδανικό για καθαρισμό μεγάλων επιφανειών με υγρή αναρρόφηση.	<input type="checkbox"/>
Floor tool anthracite packaged NW35	10	2.889-173.0	1 Τεμάχιο(α)	35		300 mm		Χρωματιστό ακροφύσιο δαπέδου, υγρή/ξηρή αναρρόφηση, πλάτος 300 χιλιοστών, από ανθρακίτη, NW 35. Εύκολη αλλαγή ενθεμάτων. Περιλαμβάνονται τα ενθέματα βούρτσας και τα μάκτρα.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο δαπέδου DN40, υγρής και ξηρής αναρρόφησης, βασικού εξοπλισμού	11	2.889-174.0	1 Τεμάχιο(α)	40		360 mm		Ακροφύσιο δαπέδου βασικού εξοπλισμού, από ανθρακίτη, με ονομαστική διάμετρο 40, με ενθέματα βούρτσας και μάκτρα. Ενδεικνύεται για όλες τις υγρές και ξηρές εφαρμογές.	<input type="checkbox"/>
<b>Εξαρτήματα δύσκολων σημείων</b>									
Ακροφύσιο για εσοχές DN40 για ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης	12	5.130-655.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 40				Πλαστικό ακροφύσιο για εσοχές, ονομαστικού πλάτους DN40, για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher. Ιδιαίτερα κατάλληλο για σκούπισμα χώρων που δεν είναι εύκολα προσβάσιμοι, όπως αρμώ, εσοχές και γωνίες.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ρουζούνι (Παλ.. κωδ. 6.903-159)	13	6.900-385.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 35	210 mm			Πλαστικό	<input type="checkbox"/>
Εργαλείο σχισμών	14	6.900-922.0	1 Τεμάχιο(α)	35 mm	500 mm			Μεταλλικό	<input type="checkbox"/>
Εργαλείο σχισμών Φ40	15	6.905-817.0	1 Τεμάχιο(α)	40 mm	400 mm			Μεταλλικό (όχι Eco M)	<input type="checkbox"/>
<b>Σωλήνες αναρρόφησης από ανοξείδωτο ατσάλι</b>									
Set suction tube stainless steel NW40 55	16	2.889-194.0	2 Τεμάχιο(α)	40	550 mm			Σετ σωλήνων αναρρόφησης από ανοξείδωτο χάλυβα (2 x 0,55 m)	<input checked="" type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης	17	6.902-081.0	1 Τεμάχιο(α)	40	500 mm			Ανοξείδωτος χάλυβας	<input type="checkbox"/>
	18	6.906-531.0	1 Τεμάχιο(α)	40	1000 mm				<input type="checkbox"/>
	19	6.902-154.0	1 Τεμάχιο(α)	35	500 mm			Σωλήνας αναρρόφησης 0,5 μ. από ανοξείδωτο χάλυβα (ID 35) για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης. Ιδανικό για συχνές εφαρμογές υγρής αναρρόφησης και για την αναρρόφηση διαβρωτικών στοιχείων.	<input type="checkbox"/>
<b>Εξάρτημα κάμψης από ανοξείδωτο ατσάλι</b>									
Γωνία, από ανοξείδωτο χάλυβα, ID 35	20	6.903-141.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 35				Ανοξείδωτος χάλυβας	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

# NT 65/2 Tact<sup>2</sup> 1.667-286.0

**KÄRCHER**



		Αριθμός παραγγελίας	Ποσότητα	ID	Μήκος	Πλάτος	Τιμή	Περιγραφή	
Γωνία, από ανοξείδωτο χάλυβα, ID 40	21	6.902-079.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 40				Ανοξείδωτος χάλυβας, όχι Eco M	<input type="checkbox"/>
<b>Μεταλλικό εξάρτημα κάμψης</b>									
Γωνία, μεταλλική	22	6.900-519.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 35				Ανθεκτική, μεταλλική γωνία με επίστρωση χρωμίου (DN 35), μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί για πλαστική γωνία (με αντίστοιχα συστήματα με κλιπ) 5.407-112.0, C 35-DN 35, πλαστικό, ηλ.).	<input type="checkbox"/>
	23	6.900-276.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 40				Ανθεκτική, μεταλλική γωνία με επίστρωση χρωμίου (DN 40), μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί για πλαστική γωνία (με αντίστοιχα συστήματα με κλιπ) 5.407-111.0, C 40-DN 40 πλαστικό, ηλ.).	<input type="checkbox"/>
<b>Βούρτσες για όλες τις χρήσεις</b>									
Βούρτσα γενικής χρήσης	24	6.903-863.0	1 Τεμάχιο(α)	35 mm	120 mm			Φυσικές τρίχες (τρίχες βοοειδών) διαστάσεων 120 x 45 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Εξαρτήματα καθαρισμού αυτοκινήτου</b>									
DN 40 ακροφύσιο αυτοκινήτου	25	6.900-952.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 40		90 mm		Για τη μετασκευή παλαιότερων ηλεκτρικών σκουπών υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher με καμπίες σε DN 40: Επίπεδο με γωνία, πρακτικό, από πλαστικό ακροφύσιο καθαρισμού αυτοκινήτου με πλάτος εργασίας περίπου 90 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Ελαστικά εργαλεία αναρρόφησης, άκρο 45°</b>									
Εργαλείο αναρρόφησης από καουτσούκ, μύτη 45°	26	6.902-104.0	1 Τεμάχιο(α)	35 mm	220 mm			Για μηχανήματα αναρρόφησης, ανθεκτικό σε λάδια	<input type="checkbox"/>
	27	6.902-105.0	1 Τεμάχιο(α)	40 mm	220 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Εργαλεία απομάκρυνσης σκόνης σωλήνων</b>									
Βούρτσα για καλοριφέρ	28	6.903-035.0	1 Τεμάχιο(α)	35 mm				Πλαστικό, διάμετρος σωλήνα 100 mm	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα	29	6.903-036.0	1 Τεμάχιο(α)	35 mm				Πλαστικό, διάμετρος σωλήνα 200 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης</b>									
Σωλήνας αναρρόφησης 0.5 μέτρα	30	6.900-514.0	1 Τεμάχιο(α)	35	500 mm			Μεταλλικός (βασικός) (T 191 με γωνία 22)	<input type="checkbox"/>
Σετ σωλήνων αναρρόφησης με επιμετάλλωση χρωμίου NW35 550mm	31	2.889-191.0	2 Τεμάχιο(α)	35	550 mm			Σετ σωλήνων αναρρόφησης, μεταλλικών, επιχρωμιωμένων, NW 35, 2 μερών, έκαστο 0,55 χιλιοστών.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

# NT 65/2 Tact<sup>2</sup> 1.667-286.0

**KÄRCHER**




		Αριθμός παραγγελίας	Ποσότητα	ID	Μήκος	Τιμή	Περιγραφή	
<b>Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)</b>								
Σωλήνας αναρρόφησης	1	6.906-321.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 40	4 m			<input checked="" type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης	2	6.906-344.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης	3	4.440-678.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
	4	6.906-279.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 40	10 m			<input type="checkbox"/>
	5	6.906-714.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης + μονάδα PFC, ηλεκτρικά αγωγήμα	6	4.440-728.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης	7	6.906-635.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 40	16 m			<input type="checkbox"/>
	8	6.906-877.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 40	10 m			<input type="checkbox"/>
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>								
Ηλεκτρικά αγωγήμα σωλήνας, συσκευασμένος, NW	9	2.889-141.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 40	4 m			<input checked="" type="checkbox"/>
	10	2.889-137.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 35	4 m			<input type="checkbox"/>
Σωλήνας, συσκευασμένος NW40 4m	11	2.889-138.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Σωλήνας, συσκευασμένος NW35 2,5m	12	2.889-139.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Σωλήνας, συσκευασμένος ανθεκτικός στο λάδι NW40 4m	13	2.889-140.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Ηλεκτρικά αγωγήμα σωλήνας, συσκευασμένος, NW	14	2.889-142.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης, συσκευασμένος NW40 2,5m	15	2.889-146.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
<b>Κιτ επισκευών</b>								
Κιτ επισκευής, C 40	16	2.639-873.0	1 Τεμάχιο(α)	C- 40				<input type="checkbox"/>
Κιτ επισκευής, ID 61	17	2.862-038.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 61				<input type="checkbox"/>
Κιτ επισκευής NW40	18	2.889-150.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 40				<input type="checkbox"/>
<b>Hose connection</b>								
Αντάπτορας, ID 32/35, με εσωτερικό σπείρωμα	19	6.902-077.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 32				<input type="checkbox"/>
Αντάπτορας σύνδεσης, ID 40, με εσωτερικό σπείρωμα	20	6.900-286.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 40				<input type="checkbox"/>
<b>Suction hoses with cone connection</b>								
Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης	21	4.440-264.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 50	4 m			<input type="checkbox"/>
	22	4.440-328.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 50	3 m			<input type="checkbox"/>
	23	4.440-467.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 50	10 m			<input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης, ανθεκτικός στο λάδι	24	4.440-613.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 50	4 m			<input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης, ηλεκτρικά αγωγήμα	25	4.440-616.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 50	4 m			<input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης	26	4.440-263.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
	27	4.440-303.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
	28	4.440-463.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 40	10 m			<input type="checkbox"/>
	29	4.440-466.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 40	10 m			<input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης, ανθεκτικός στο λάδι	30	4.440-612.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 40	10 m			<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# NT 65/2 Tact<sup>2</sup> 1.667-286.0

		Αριθμός παραγγελίας	Παροχή	Μήκος προϊόντος	Μήκος	Τιμή	Περιγραφή	
<b>Teleskopstangen</b>								
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία <input type="checkbox"/> Διαθέσιμα εξαρτήματα								

# NT 65/2 Tact<sup>2</sup> 1.667-286.0





# NT 65/2 Tact<sup>2</sup> 1.667-286.0

**KÄRCHER**



			Αριθμός παραγγελίας	Ποσότητα	ID	Τιμή	Περιγραφή	
<b>Κιτ Y- adapter</b>								
Κιτ αντάπτορα σε σχήμα Y	1	2.637-217.0	1 Τεμάχιο(α)	35 mm			Διανομέας, πλαστικός	<input type="checkbox"/>
<b>Σωλήνας σύνδεσης C-ID (σφήνα με κλιπ), EL (ηλεκτρικά αγωγίμα)</b>								
Αντάπτορας σύνδεσης C DN 35	2	5.407-112.0	1 Τεμάχιο(α)	35 mm			Συνδέει εύκαμπτο σωλήνα C 35 για εξαρτήματα ID 35 EL	<input type="checkbox"/>
Αντάπτορας σύνδεσης C DN 40	3	5.407-109.0	1 Τεμάχιο(α)	C-DN 40			Συνδέει εύκαμπτο σωλήνα C 40 για εξαρτήματα ID 35 EL	<input type="checkbox"/>
	4	5.407-111.0	1 Τεμάχιο(α)	40 mm			Συνδέει εύκαμπτο σωλήνα C 40 για εξαρτήματα ID 40 EL	<input type="checkbox"/>
Κλιπ αντάπτορα DN 35 σε κώνο DN 35	5	5.407-005.0					Σύστημα κλιπ αντάπτορα DN 35 για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης και μικρών ακροφυσίων σε κώνο DN 35. Ιδανική επιλογή για τον καθαρισμό εσωτερικών χώρων οχημάτων, ακόμα και χωρίς τη σύνδεση άλλων ακροφυσίων.	<input type="checkbox"/>
Κλιπ αντάπτορα DN 40 σε κώνο DN 40	6	5.407-006.0		DN 40			Για τη σύνδεση μικρών ακροφυσίων και σωλήνων αναρρόφησης με κώνο DN 40: Σύστημα κλιπ αντάπτορα DN 40. Ιδανική επιλογή για τον καθαρισμό του εσωτερικού οχημάτων, χωρίς να απαιτείται σύνδεση πρόσθετων ακροφυσίων.	<input type="checkbox"/>
<b>Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, κλιπ, EL (ηλεκτρικά αγωγίμα)</b>								
Σύνδεσμος	7	5.453-042.0	1 Τεμάχιο(α)	35 mm			Πλαστικό, κατάλληλο για ID 26-36 (Te/EcoM/H - Στάνταρ εξάρτημα) EL	<input type="checkbox"/>
Αντάπτορας Σύνδεσης για ηλεκτρικά εργαλεία, C 35, ηλεκτρικά αγωγίμα	8	5.453-048.0	1 Τεμάχιο(α)	35 mm			ID 25,4 mm/OD 34,6 mm/38 mm, EL	<input type="checkbox"/>
	9	5.453-050.0	1 Τεμάχιο(α)	35 mm			ID 27 mm/OD 36,5 mm/38,8 mm, EL	<input type="checkbox"/>
<b>Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, συνδέσεις με βίδες</b>								
Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, βιδωτός, ID 35	10	5.453-016.0	1 Τεμάχιο(α)	35 mm			Πλαστικός αντάπτορας 3 κατευθύνσεων με οδηγίες τοποθέτησης. Για DN 26 σε DN 36. Για σύνδεση σε βιομηχανικό σωλήνα αναρρόφησης DN 35.	<input type="checkbox"/>
	11	5.453-026.0	1 Τεμάχιο(α)	35 mm			ID 28,6 mm/OD 37,3/38,8 mm, EL	<input type="checkbox"/>
	12	6.902-059.0	1 Τεμάχιο(α)	35 mm			ID 32 mm/OD 39 mm	<input type="checkbox"/>
	13	6.902-095.0	1 Τεμάχιο(α)	35 mm			ID 28 mm/OD 34/38.8 mm EL	<input type="checkbox"/>
<b>Προσαρμογέας (σωλήνας -&gt; εργαλείο)</b>								
Αντάπτορας	14	5.453-019.0	1 Τεμάχιο(α)	40 mm			Από ID 40 σε ID 50, πλαστικό	<input type="checkbox"/>
<b>Προσαρμογέας για μείωση</b>								
Μειωτήρας	15	5.407-108.0	1 Τεμάχιο(α)	40 mm			Από εύκαμπτο σωλήνα C-40 σε χιτώνιο ID 35	<input type="checkbox"/>
Χιτώνιο C40 / C35	16	5.407-113.0	1 Τεμάχιο(α)	40 mm			Χιτώνιο συστολής, από C-40 σε C-35	<input type="checkbox"/>
<b>Προσαρμογέας για μείωση (σωλήνας -&gt; εργαλείο)</b>								
Μειωτήρας	17	6.902-017.0	1 Τεμάχιο(α)	40 mm			Από ID 40 σε 35, πλαστικό	<input type="checkbox"/>
Μειωτήρας από ID 35 σε ID 32	18	6.902-072.0	1 Τεμάχιο(α)	35 mm			Από ID 35 σε 32, μεταλλικό	<input type="checkbox"/>
<b>Κιτ αυξομείωσης</b>								
Σετ μειωτήρων/χιτώνια αντάπτορα	19	2.860-117.0	1 Τεμάχιο(α)				ID 40/35, ID 35/32 (σωλήνας ->Εξάρτημα), πλαστικό	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

# NT 65/2 Tact<sup>2</sup> 1.667-286.0

**KÄRCHER**



		Αριθμός παραγγελίας	ID				Τιμή	Περιγραφή	
<b>Κιτ εξαρτημάτων αναρρόφησης για ειδικές ομάδες χρηστών</b>									
Κιτ εξαρτημάτων καθαρισμού αυτοκινήτου	1	2.862-166.0	DN 35					Κιτ εξαρτημάτων καθαρισμού εσωτερικού αυτοκινήτου, ονομαστικού πλάτους DN 35, για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher. Το κιτ περιλαμβάνει διάφορα ακροφύσια και εξαρτήματα προσαρμογής ονομαστικού πλάτους DN 35 και DN 40.	<input type="checkbox"/>
Κιτ υγρής και ξηρής αναρρόφησης, ID 40, ηλεκτρικά αγωγίμο	2	2.638-147.0	DN 40					Ηλεκτρικά αγωγίμο εξαρτήματα	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

# NT 65/2 Tact<sup>2</sup> 1.667-286.0

**KÄRCHER**



1



2

		Αριθμός παραγγελίας	Ποσότητα	Πλάτος			Τιμή	Περιγραφή	
<b>Άλλα εξαρτήματα για T και NT</b>									
CS 40 Me	1	2.863-026.0	1 Τεμάχιο(α)					Ο εξαιρετικά αποδοτικός κυκλικός προδιαχωριστής CS 40 Me για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο εξάρτημα για εφαρμογές λεπτής σκόνης σε εργοστάσια ή στη βιομηχανία.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεση ανάπνορα, ηλεκτροαγωγιμη	2	5.031-436.0						Ηλεκτροαγωγίμος καθολικός ανάπνορας για τη σύνδεση παλαιών εύκαμπτων σωλήνων NT ονομαστικού πλάτους DN 35, 40, 50 σε νέο σύστημα εξαρτημάτων για μηχανήματα υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

# NT 65/2 Tact<sup>2</sup> 1.667-286.0

**KÄRCHER**

		Αριθμός παραγγελίας	Ποσότητα	ID	Μήκος	Πλάτος	Τιμή	Περιγραφή	
<b>Κιτ μετατροπών, μη αγώγιμα μέσα</b>									
Κιτ εξαρτημάτων, μη αγώγιμα μέσα Tact <sup>2</sup> + Ap	1	2.642-602.0	1 Τεμάχιο(α)					Για απενεργοποίηση κατά την αναρρόφηση μη αγώγιμων υγρών, όπως λάδια ή γράσο	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

# NT 65/2 Tact<sup>2</sup> 1.667-286.0

**KÄRCHER**

		Αριθμός παραγγελίας	Μήκος	Χρώμα	Ποσότητα	Τιμή	Περιγραφή	
<b>Διάφορα</b>								
Καλώδιο προέκτασης	1	6.647-022.0	20 m		1 Τεμάχιο(α)		Καλώδιο προέκτασης, 20 μ., 3x1,5 χιλ. <sup>2</sup> . Με γειωμένο βύσμα με ακίδες με προστασία από πιπασίματα, εκτόνωση τάσης και χιτώνιο που δεν συστρέφεται.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

# NT 65/2 Tact<sup>2</sup> 1.667-286.0

**KÄRCHER**

		Αριθμός παραγγελίας	Ποσότητα	ID	Μήκος/ Πλάτος	Τιμή	Περιγραφή	
<b>Καλάθι συλλογής στερεών απορριμμάτων</b>								
Σήτα για ροκανίδια	1	5.731-645.0					Πλαστική σίτα για απόβλητα κοπής, διάτρητη με εσωτερικό σπείρωμα. Για την προστασία του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης από εξαιρετικά λειαντικό υλικό αναρρόφησης όπως τα ογκώδη ροκανίδια.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα