


BD 50/50 C BP CLASSIC

Η μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 50/50 C Bp Classic της Kärcher είναι ένα βασικό μοντέλο στην πρώτη κατηγορία των μπαταριοκίνητων μηχανημάτων. Απόδοση επιφάνειας μέχρι 2.000 τμ/ώρα.



Αριθμός παραγγελίας

1.127-001.0

- Μπαταριοκίνητο
- Μονού δίσκου
- Εξαιρετικά εύκολο στη χρήση

Τεχνικά Στοιχεία

4054278006680

Πλάτος εργασίας βουρτσών	mm	510
Πλάτος εργασίας αναρρόφησης	mm	900
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m ² /h	2040
Πρακτική απόδοση επιφάνειας	m ² /h	1070
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	l	50 / 50
Πίεση επαφής βούρτσας	g/cm ² / kg	27,3 – 28,5 / 20 – 23
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	rpm	180
Ονομαστική ισχύς εισόδου	W	max. 1100
Μπαταρία	V	24
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	h	max. 3
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	66
Κατανάλωση νερού	l/min	2,3
Τύπος κίνησης		Μπαταρία
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	77,6
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	1170 × 570 × 1025

Εξοπλισμός

Βούρτσα δισκοειδής	■
Μάκτρο, σχήματος V	■
Σύστημα 2 κάδων	■
Κινητήρας	Μπαταρία

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Διαθέτει ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και κυλίνδρους μεταφοράς για μέγιστη άνεση

- Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα για την αυτόματη διακοπή της παροχής νερού μετά την ενεργοποίηση του διακόπτη ασφαλείας (τύπου dead man).
- Ο πτυσσόμενος κύλινδρος μεταφοράς καθιστά δυνατή τη μέθοδο δύο βημάτων.
- Ο πτυσσόμενος κύλινδρος μεταφοράς διευκολύνει σημαντικά τη μεταφορά της μηχανής.



Απλή λειτουργία χάρη στον πίνακα λειτουργίας EASY


- Κατανοητά σύμβολα και ξεκάθαρος πίνακας ελέγχου
- Μικροί χρόνοι εκμάθησης
- Λίγα στοιχεία ελέγχου κίτρινου χρώματος κάνουν το μηχάνημα εύκολο στη χρήση



Προσιτό εισαγωγικό μοντέλο

- Εξαιρετική σχέση τιμής- απόδοσης
- Μόνο οι πιο απλές λειτουργίες


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BD 50/50 C BP CLASSIC 1.127-001.0

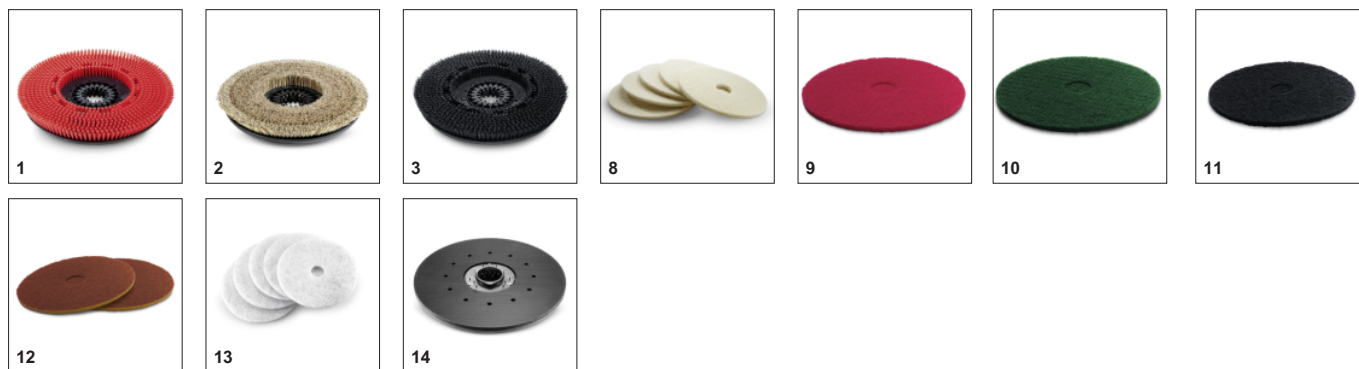

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΔΙΣΚΟΙΔΕΙΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ ΒD				
Δισκοειδής βούρτσα, μεσαία, κόκκινο, 510 mm	1	4.905-026.0	Μέτρια-σκληρή βούρτσα δίσκος (510 χιλ.) σε κόκκινο χρώμα για όλες τις συνηθισμένες καθαριστικές εργασίες. Τρίχες από πολυπροπυλένιο: πάχος 0,6 χιλ., μήκος 41 χιλ.	<input checked="" type="checkbox"/>
Δισκοειδής βούρτσα, μαλακό, φυσικό, 510 mm	2	4.905-027.0	Μαλακή βούρτσα δίσκος (φυσική, 510 χιλ.) για καθαρισμό και γυάλισμα. Τρίχες: Union Burnish Mixture: πάχος 0,6 χιλ., μήκος 41 χιλ.	<input type="checkbox"/>
Disc brush complete black D51, σκληρό, μαύρο, 510 mm	3	4.905-029.0	Σκληρή βούρτσα δίσκος (510 χιλ.) σε μαύρο χρώμα για μη ευαίσθητα δάπεδα. Για τους επίμονους ρύπους και για βαθύ καθαρισμό. Τρίχες από Tynech, πάχος 1,0 χιλ., μήκος 41 χιλ.	<input type="checkbox"/>
SWEEPING				
Pickers				
Συλλέκτης απορριμμάτων χειρός 100cm	4	6.999-113.0	Για εύκολη αποκομιδή ρύπων.	<input type="checkbox"/>
TEXTILES DURABLE				
Pockets				
Πανέτα ECO!, μπλε	5	6.999-143.0	Πανέτα μικροϊνών για εξαιρετική συλλογή της σκόνης.	<input type="checkbox"/>
Πανέτα ECO!, κόκκινη	6	6.999-136.0		<input type="checkbox"/>
FLOOR WET CLEANING				
Spraymopsystems				
Ψεκαστικό σύστημα ECO!	7	5.999-045.0	Ψεκαστικό σύστημα αφουγγαρίσματος με φιάλη 0.66 λίτρων και μονάδα ψεκασμού.	<input type="checkbox"/>
ΔΙΣΚΟΙΔΕΙΣ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΣΚΟΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ				
Δίσκοι				
Τσόχα, μαλακό, Μπεζ, 508 mm	8	6.369-468.0	Με λεπτούς κόκκους για τέλειο αποτέλεσμα γυαλισματος στα δάπεδα.	<input type="checkbox"/>
Τσόχα, μεσαίο-μαλακό, κόκκινο, 508 mm	9	6.369-079.0	Μαλακοί κόκκινοι, 480 mm	<input type="checkbox"/>
Τσόχα, μεσαίο-σκληρό, πράσινο, 508 mm	10	6.369-078.0	Μέτρια σκληροί πράσινοι, 480 mm	<input type="checkbox"/>
Τσόχα, σκληρό, μαύρο, 508 mm	11	6.369-077.0	Σκληροί μαύροι, 480 mm	<input type="checkbox"/>
Pad SPP 51 Set 2x, σκληρό, καφέ, 508 mm	12	2.639-258.0	Ιδιαίτερα λειαντική δισκοειδής τσόχα για τη μεμβράνη φροντίδας χωρίς χημικές ουσίες και την αφαίρεση επίστρωσης.	<input type="checkbox"/>
Τσόχα, μαλακό, φυσικό, 500 mm	13	6.371-146.0	Με φυσικές τρίχες, για γυάλισμα. Απομακρύνει αποτελεσματικά τα θαμπώματα.	<input type="checkbox"/>
Οδηγοί για τσόχες				
Pad disk complete STRONG D51, 479 mm	14	4.762-593.0	Απαιτείται για τη χρήση τσοχών από μελαμίνη, αλλά και για τις κανονικές τσόχες. Πλάκα οδηγησης τσόχας με επιπλέον άγκιστρα για τη συγκράτηση των τσοχών. Εξαιρετικά δυνατό κράτημα της τσόχας στην πλάκα οδηγησης τσόχας της κεφαλής καθαρισμού D 51.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BD 50/50 C BP CLASSIC 1.127-001.0

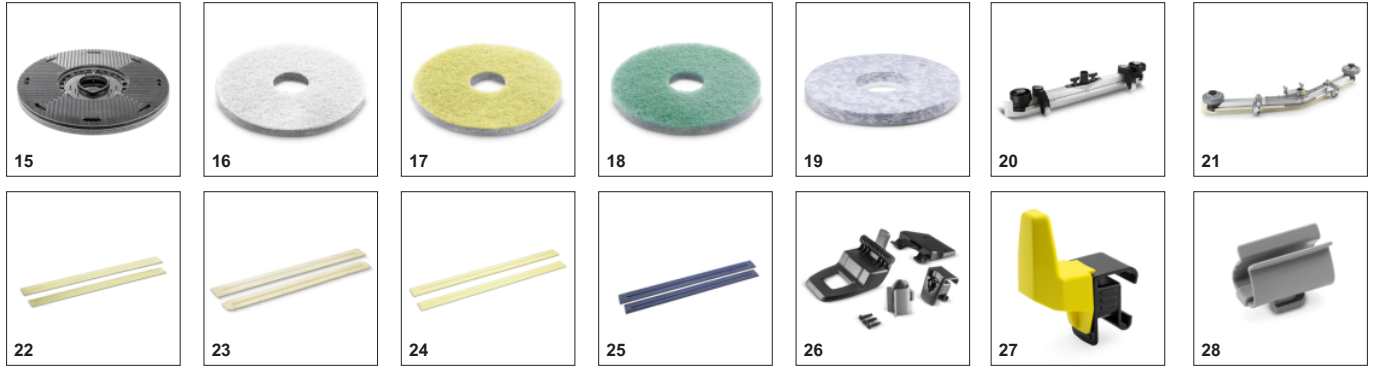

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΔΙΣΚΟΙΔΕΙΞ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΣΚΟΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ			
Οδηγός για τσόχες			
Οδηγός τσόχας, 479 mm	15	4.762-534.0	Για τον καθαρισμό με τσόχες. Με σύνδεσμο γρήγορης αλλαγής και κεντρικό κλειδωμα. <input type="checkbox"/>
Διαμαντένιες τσόχες			
Διαμαντένια τσόχα, τραχύ, ασπρο, 508 mm	16	6.371-260.0	Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατσουνιές για καθαρές, σιλπνές και ματ επιφάνειες. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για την επίτευξη βασικής κρυσταλλοποίησης. <input type="checkbox"/>
Διαμαντένια τσόχα, μεσαίο, κίτρινο, 508 mm	17	6.371-261.0	Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατσουνιές για πιο ομοιόμορφη και λαμπερή επιφάνεια. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της πράσινης τσόχας διαμαντιού. Δυνατότητα χρήσης και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης. <input type="checkbox"/>
Διαμαντένια τσόχα, λεπτό, πράσινο, 508 mm	18	6.371-240.0	Για ξεκούραστο γυάλισμα δαπέδων laminate, μωσαϊκού και επιφανειών από φυσική πέτρα. Για καθαρισμό συντήρησης μετά τη χρήση της λευκής και της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης. <input type="checkbox"/>
Τσόχες μελαμίνης			
Pad set 2x D 508 Melamin	19	6.371-025.0	Λευκή δισκοειδής τσόχα από μελαμίνη για ενδιάμεσο και βαθύ καθαρισμό μικροπορωδών επιφανειών, καθώς και λιθόστρωτων δαπέδων και άλλων επιστρώσεων σκληρού δαπέδου. Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση γκρι ξηράς αχλύος. <input type="checkbox"/>
ΡΑΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΜΑΚΤΡΑ.			
Σύστημα αναρρόφησης πλήρες			
Μάκτρο, 850 mm, ίσιο	20	4.777-401.0	Ίσιο, με κυλίνδρους στήριξης. Λεπίδες μάκτρο από διαφανή πολυουρεθάνη ανθεκτική το λάδι. <input type="checkbox"/>
Μάκτρο, 900 mm, σχήμα V	21	4.777-079.0	Μάκτρο σε σχήμα V, με μήκος 900 mm, με χείλη αναρρόφησης από πολυουρεθάνη ανθεκτική στη φθορά και το λάδι, με μεγάλη διάρκεια ζωής, για όλα τα δάπεδα. Με αεροστάθμη για ακριβή ρύθμιση. <input type="checkbox"/>
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης			
Σετ χειλών από καουτσούκ, ανθεκτικό στο λάδι, BR-BD530,55, Ανθεκτικό στο λάδι, με ραβδώσεις, 890 mm	22	6.273-207.0	Το κιτ λεπίδων μάκτρο περιλαμβάνει μπροστινές και οπίσθιες λεπίδες μάκτρο 890 mm. Λεπίδες μάκτρο με εγκοπές από διαφανή πολυουρεθάνη ανθεκτική στη φθορά και το λάδι. Για όλα τα συμβατικά δάπεδα. <input type="checkbox"/>
Λεπίδες μάκτρο, Ανθεκτικό στο λάδι, με σχισμές, 890 mm	23	6.273-229.0	Το κιτ λεπίδων μάκτρο περιλαμβάνει μπροστινές και οπίσθιες λεπίδες μάκτρο 890 mm. Λεπίδες μάκτρο με σχισμές από διαφανή πολυουρεθάνη ανθεκτική στη φθορά και το λάδι. Για ευαίσθητα δάπεδα. <input type="checkbox"/>
Λεπίδες μάκτρο, Ανθεκτικό στο λάδι, κλειστό, 890 mm	24	6.273-290.0	Σετ χειλών αναρρόφησης, αποτελείται από εμπρόσθιο και οπίσθιο χείλος αναρρόφησης. Μήκος 890 mm Σε κλειστό σχέδιο από αδιάβροχη, διαφανή πολυουρεθάνη ανθεκτική στο λάδι. Ιδανικό για ανάγλυφα δάπεδα. <input type="checkbox"/>
ΛΑΣΤΙΧΑ (ΣΕΤ), Στάνταρ, με ραβδώσεις, 890 mm	25	6.273-213.0	Το κιτ λεπίδων μάκτρο περιλαμβάνει μπροστινές και οπίσθιες λεπίδες μάκτρο 890 mm. Λεπίδες μάκτρο με αυλακώσεις από μαλακό φυσικό καουτσούκ. Για όλα τα συμβατικά δάπεδα. <input type="checkbox"/>
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ			
Home base εξαρτήματα			
Στήριγμα σφουγγαρόπανου, πλήρες	26	9.753-023.0	Η διάταξη συγκράτησης προσαρτάται στο μηχάνημα για διευκόλυνση της εισαγωγής του καθαριστικού πανιού. <input type="checkbox"/>
Σετ αγκίστρων γενικής χρήσης	27	4.070-075.0	Άγκιστρο και κит αντίπατρα για σύνδεση στο μηχάνημα πλυσής-στέγνωσης ράγας Home Base της Kärcher. Ιδανικό για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση σωλήνων (π.χ. κит εξαρτημάτων αναρρόφησης εκνεφωμάτων) στο μηχάνημα. <input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, γκρι	28	6.980-078.0	Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον αντίπατρα Homebase 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BD 50/50 C BP CLASSIC 1.127-001.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ				
Home base εξαρτήματα				
Στήριγμα φιάλης	29	6.980-080.0	Κατάλληλο για τη μεταφορά φιαλών ψεκασμού – μόνο σε συνδυασμό με τον αντάπτορα Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Κιτ Κουπού Home Base	30	4.035-406.0	Το κιτ Κουπού προσφέρει αρκετό χώρο για τρία χημικά προϊόντα καθαρισμού και πανιά, ξύστρες, ανταλλακτικά, εφεδρικές σακούλες απορριμμάτων, γάντια κλπ.	<input type="checkbox"/>
Homebase Αντάπτορα	31	5.035-488.0	Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχάνημα.	<input type="checkbox"/>
Διπλό άγκιστρο	32	6.980-077.0	Διπλό άγκιστρο για τη στερέωση σακουλών απορριμμάτων, π.χ. στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Βάση ράβδου αναρρόφησης πλήρης	33	9.753-088.0	Βάση για το μάκτρο: Η βάση από ασάλι είναι συνδεδεμένη με το μηχάνημα πλήσης-στέγνωσης ράγας Home Base και επιτρέπει την ασφαλή αποθήκευση και μεταφορά του μάκτρου.	<input type="checkbox"/>
Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM				
Σταθμός Δοσολογίας Χημικού Προϊόντος Καθαρισμού DS 3	34	2.641-811.0	Αφού το συνδέσετε στη βρύση, μπορείτε να ρίξετε το χημικό προϊόν καθαρισμού στη δεξαμενή καθαρού νερού και να το διαλύσετε όπως απαιτείται. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το κιτ εξαρτημάτων πλήρωσης συστήματος. Περιλαμβάνει στοιχείο παρεμπόδισης αντιρροής (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
Διάφορα				
Πρόσθετο κιτ ecolzero	35	5.388-133.0	Επιλέγουμε ecolzero για κλιματικά ουδέτερες μεθόδους καθαρισμού: ως αντιστάθμισμα για τις ποσότητες CO ₂ που παράγονται κατά τη χρήση του μηχανήματος, στηρίζουμε πρωτοβουλίες προστασίας του κλίματος που υιοθετούνται σε παγκόσμιο επίπεδο.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας πλήρωσης	36	6.680-124.0	Σωλήνας πλήρωσης 1.500-χιλ. για εύκολη πλήρωση της συσκευής από βρύση. Με κινικό εξάρτημα γενικής χρήσης για όλες τις τυπικές βρύσες.	<input type="checkbox"/>
ΚΙΤ				
Άλλα προσθέτα κιτ				
Πρόσθετο κιτ με σωλήνα αποστράγγισης με σφαιρική βαλβίδα BD 50/5	37	2.643-986.0	Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης για μετρούμενη αποστράγγιση του ακάθαρτου νερού από τα δοχεία στα μηχανήματα πλήσης-στέγνωσης BD 50/50 C Classic και BD 50/60 C. Ρύθμιση της ροής νερού με τη χρήση σφαιρικής βαλβίδας.	<input type="checkbox"/>
Εξαρτήματα σωλήνα αναρρόφησης	38	4.444-015.0	Για την αναρρόφηση νερού από γωνίες ή από δοχεία (π.χ. ψυγεία).	<input type="checkbox"/>
Κιτ προσάρτησης τροχών με προφυλακτήρα στα άκρα του μάκτρου	39	4.035-619.0	Πρόσθετοι τροχοί με προφυλακτήρα που δεν αφήνουν σημάδια για συναρμολόγηση στα άκρα του μάκτρου. Αποφεύγεται αποτελεσματικά το μάγκωμα του μάκτρου σε παλέτες ή βάσει ραφιών.	<input type="checkbox"/>
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΈΛΕΞΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ				
Μπαταρίες				
Battery kit Gel 2x 12V/105Ah, 24 V, 105 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	40	2.815-100.0	Κιτ μπαταριών με τάση 24 V και χωρητικότητα 105 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες τζελ χωρίς ανάγκη συντήρησης.	<input type="checkbox"/>
Battery kit Gel 2x 12V/76Ah, 24 V, 76 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	41	2.815-099.0		<input type="checkbox"/>
Battery kit AGM 2x 12V/115Ah, 24 V, 115 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	42	2.815-091.0	Κιτ μπαταριών με τάση 24 V και χωρητικότητα 115 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες AGM χωρίς ανάγκη συντήρησης.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BD 50/50 C BP CLASSIC 1.127-001.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΈΛΕΞΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ				
Μπαταρίες				
Battery kit AGM 2x 12V/80Ah, 24 V, 80 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	43	2.815-090.0	Κιτ μπαταριών AGM με τάση 24 V και χωρητικότητα 80 Ah (C5). Το κιτ περιλαμβάνει 2 μονές μπαταρίες, καθεμία με τάση 12 V και χωρητικότητα 80 Ah.	<input type="checkbox"/>
Φορτιστές μπαταριών				
Φορτιστής, 24 V	44	6.654-179.0	για μπαταρία 6.654-097, για χρήση με 100 – 230 V	<input type="checkbox"/>
	45	6.654-329.0	Φορτιστής μπαταρίας σε κατάσταση αναμονής για μπαταρίες 24 V χωρίς απαιτήσεις συντήρησης, με χωρητικότητα μεταξύ 70 και 105 Ah και αρ. παραγγελίας 6.654-093.0, 6.654-141.0 και 4.035-449.0.	<input type="checkbox"/>
Αξεσουάρ για μπαταρίες				
Mounting kit battery kit	46	2.638-036.0	Κιτ εγκατάστασης για την τοποθέτηση του κιτ μπαταριών στο μηχάνημα. Περιλαμβάνεται το καλώδιο σύνδεσης και οι βραχίονες.	<input type="checkbox"/>
	47	2.638-144.0	Κιτ εγκατάστασης για την τοποθέτηση του κιτ μπαταριών στο μηχάνημα. Περιλαμβάνεται καλώδιο τροφοδοσίας και καλώδιο σύνδεσης και 1 βραχίονας.	<input type="checkbox"/>
ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΎΣΗΣ - ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ				
Άλλα				
Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού, πλήρες	48	4.070-006.0	Κιτ που αποτελείται από δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού και αντίπτορα Home Base. Για σύνδεση σε ράγα Home Base.	<input type="checkbox"/>
TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS				
Storage				
Basket with bottle insert	49	6.999-290.0		<input type="checkbox"/>
ΨΕΚΑΣΤΗΡΙΑ				
Αντλία Ψεκασμού 1 L	50	6.394-409.0	Φιάλη ψεκασμού 1 λίτρου με αντλία – Εύκολος, ομοιόμορφος ψεκασμός για καθαρισμό ή κρυστάλλωση.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα