



NT 40/1 Tact Te L

Στιβαρή και εύκολη στη μεταφορά: η σκούπα υγρής/ξηρής αναρρόφησης NT 40/1 Tact Te με φίλτρο Tact και κάδο 40 λίτρων για μεγάλα χρονικά διαστήματα λειτουργίας, χωρίς διακοπές.



1 Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης στην κεφαλή της μηχανής

- Η θύρα του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης στην κεφαλή της μηχανής επιτρέπει μεγαλύτερη χωρητικότητα δοχείου.
- Εύκολη εκκένωση του δοχείου συνδέοντας τον εύκαμπτο σωλήνα και την κεφαλή της μηχανής.

2 Θήκη αποθήκευσης και επιλογές στερέωσης

- Τα κουτιά εργαλείων μπορούν να τοποθετηθούν στην επίπεδη κεφαλή μηχανής χωρίς ολίσθηση χάρη στις ελαστικές επιφάνειες.
- Οι οπές μεταφοράς διευκολύνουν τη σταθερή στερέωση με συμβατικούς ιμάντες προσάρτησης.

3 Προαιρετική λαβή ώθησης

- Η προαιρετική λαβή ώθησης μπορεί να τοποθετηθεί γρήγορα και εύκολα για εύκολη μεταφορά στη θέση χρήσης.

4 Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο PES ανθεκτικό στην υγρασία

- Το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο PES για την κατηγορία σκόνης M διατηρεί με ασφάλεια 99,9% όλων των σωματιδίων.
- Για υγρή ή ξηρή εφαρμογή: δεν είναι απαραίτητο να αλλάξετε το φίλτρο PES.



NT 40/1 Tact Te L

- PES επίπεδο πτυχωτό φίλτρο
- Αντιστατική προετοιμασία
- Προαιρετική λαβή ώθησης

Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας		1.148-311.0
		4054278061344
Τρέχων τύπος	Ph / V / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Ποσότητα αέρα	l/s	74
Αναρρόφηση	mbar / kPa	254 / 25,4
Χωρητικότητα κάδου	l	40
Υλικό δοχείου		Πλαστικό
Ονομαστική ισχύς εισόδου	W	1380
Εσωτερική διάμετρος		DN 35
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	68
Αριθμός τουρμπίνων/μοτέρ		1
Βάρος	kg	14,4
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	560 × 370 × 655

Εξοπλισμός

Σωλήνας αναρρόφησης	m	4 / Με έλασμα	Μπάρα προφυλακτήρα	■
Σακούλα φίλτρου	Pieces	1 / Fleece	Κατηγορία ασφαλείας	I
Πλαστική σακούλα PE για απόρριψη χωρίς να απελευθερώνεται σκόνη	Pieces	1	Τροχίσκος με φρένο	■
Εξάρτημα δαπέδου για υγρή και ξηρή αναρρόφηση	mm	360		
Ακροφύσιο γωνιών		■		
Βύσμα για ηλεκτρικά εργαλεία		■		
Αυτόματη απενεργοποίηση όταν επιτευχθεί το ανώτατο όριο		■		
Αυτόματο σύστημα εκκίνησης λειτουργίας ηλεκτρικών εργαλείων		■		
Αντιστατική προετοιμασία		■		
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο		PES		
Καθαρισμός φίλτρου		Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων TactΑυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact		

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

NT 40/1 Tact Te L

1.148-311.0

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Ποσότητα	ID	Μήκος	Πλάτος	Τιμή	Περιγραφή	
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PES)									
Flat-pleated filter packaged PES	1	6.907-662.0	1 Pieces					Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο Wet & Dry από ίνες PES με μπλε σήμανση. Κατάλληλο για την αναρρόφηση υγρών, λεπτής σκόνης και στέρεων ρύπων για τις κατηγορίες σκόνης M και L.	■
Πλαστικό εξάρτημα κάμψης									
Elbow packaged NW35 2K	2	2.889-170.0	1 Pieces	35				Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ.	■
Elbow packaged NW40 1K	3	2.889-171.0	1 Pieces	40				Καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ σε ονομαστικό μέγεθος DN 40.	□
Elbow electrically conducting packaged N	4	2.889-172.0	1 Pieces	40				Ohyb pro nový klipový systém o velikosti DN 40. Elektricky vodivý design. Speciálně vhodný pro vysoké koncentrace jemného prachu	□
	5	2.889-148.0	1 Pieces	35				Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. Με συρόμενο μηχανισμό ελέγχου της ροής αέρα, αντιστατικός σχεδιασμός.	□
Elbow complete packaged NW35 2K	6	2.889-168.0	1 Pieces	35				Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. Ηλεκτρικά αγωγή. Ενδεικνύεται ιδιαίτερα για υψηλές συγκεντρώσεις λευκής σκόνης.	□
Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)									
Floor tool packaged NW35 360mm	7	2.889-152.0	1 Pieces	35		360 mm		Ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 360 mm για υγρό και στεγνό καθαρισμό με εύκολα αντικαταστάσιμα ενθέματα. Περιλαμβάνονται τα ενθέματα βούρτσας και τα μάκτρα.	■
Floor tool anthracite packaged NW35	8	2.889-173.0	1 Pieces	35		300 mm		Χρωματιστό ακροφύσιο δαπέδου, υγρή/ξηρή αναρρόφηση, πλάτος 300 χιλιοστών, από ανθρακίτη, NW 35. Εύκολη αλλαγή ενθεμάτων. Περιλαμβάνονται τα ενθέματα βούρτσας και τα μάκτρα.	□
Floor tool anthracite packaged NW40	9	2.889-174.0						Standardní podlahová hubice, antracit, s průměrem 40, s kartáčovými lištami a s těrkami. Vhodné pro všechny mokré i suché aplikace.	□
Πέλμα δαπέδου Φ35	10	6.906-512.0	1 Pieces	35		300 mm		Πλαστικό με ελαστικό χείλος, σετ λωρίδων βούρτσας και κυλινδρικών (NT)	□
	11	6.906-384.0	1 Pieces	35		370 mm		Ρυθμιζόμενου ύψους, αλουμίνιο, με κυλινδρικούς, ελαστικό χείλος 6.903.081	□
Ακροφύσιο δαπέδου, υγρή και ξηρή αναρρόφηση	12	2.889-118.0	1 Pieces	35		400 mm		Ακροφύσιο πολλαπλών χρήσεων (DN 35) για καθαρισμό μεγάλων επιφανειών με υγρή αναρρόφηση. Γρήγορη και εύκολη αλλαγή μάκτρου και βούρτσας.	□
Floor tool packaged NW40 360mm	13	2.889-153.0	1 Pieces	40		360 mm		Ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 360 mm για υγρό και στεγνό καθαρισμό με εύκολα αντικαταστάσιμα ενθέματα, μάκτρα.	□
Εξαρτήματα δύσκολων σημείων									
Ακροφύσιο για εσοχές, υγρή και ξηρή αναρρόφηση, συσκευασμένο NW35	14	2.889-159.0	1 Pieces	35	225 mm			Ακροφύσιο εσοχών, ID 35, για τη νέα σειρά μηχανημάτων Tact.	■
Ακροφύσιο για εσοχές, υγρή και ξηρή αναρρόφηση, συσκευασμένο NW40	15	2.889-160.0	1 Pieces	40	225 mm			Ακροφύσιο εσοχών, ID 40, για τη νέα σειρά μηχανημάτων Tact.	□
Σωλήνες αναρρόφησης από ανοξείδωτο ατσάλι									
Set suction tube stainless steel NW35 55	16	2.889-192.0	1 Pieces	35	550 mm			Σετ σωλήνων αναρρόφησης από ανοξείδωτο χάλυβα (2 x 0,55 m)	■
Set suction tube stainless steel NW40 55	17	2.889-194.0	1 Pieces	40	550 mm				□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

NT 40/1 Tact Te L

1.148-311.0

KÄRCHER


		Αριθμός πα- ραγγελίας	Ποσότητα	ID	Μήκος	Πλάτος	Τιμή	Περιγραφή	
Flat pleated filter HEPA, dust class H									
Flat-pleated filter packaged PTFE H	18	6.907-671.0	1 Pieces					Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο Safety/HEPA από ίνες PES/PTFE που φέρει κόκκινη σήμανση. Πιστοποιημένο για την αναρρόφηση σκόνης κατηγορίας H. Για την αναρρόφηση επικινδυνών σκονών, στέρεων ρύπων και υγρών.	☐
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο HEPA	19	6.904-242.0	1 Pieces					Συνθετικό/χάρτινο, HEPA για σκόνη κατηγορίας H	☐
Σακούλες τύπου fleece									
Σακούλες φίλτρου από φλεις, 5 τεμάχια 40-50 λίτρων	20	2.889-155.0	5 Pieces					Σακούλα φίλτρου από μη υφαντό ύφασμα χωρητικότητας 40-50 λίτρων. Ανθεκτική στα σχισίματα, κατηγορία σκόνης M, για την υποδοχή του σωλήνα αναρρόφησης στο πάνω μέρος του μηχανήματος.	☐
Ελαστικά εργαλεία αναρρόφησης, άκρο 45°									
Εργαλείο αναρρόφησης από καουτσούκ, μύτη 45°	21	6.902-104.0	1 Pieces	35	220 mm			Για μηχανήματα αναρρόφησης, ανθεκτικό σε λάδια	☐
	22	6.902-105.0	1 Pieces	40	220 mm				☐
Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης									
Σετ σωλήνων αναρρόφησης με επιμετάλλωση χρωμίου NW35 550mm	23	2.889-191.0	1 Pieces	35	550 mm			Σετ σωλήνων αναρρόφησης, μεταλλικών, επιχρωμιωμένων, NW 35, 2 μερών, έκαστο 0,55 χιλιοστών.	☐
Διάφορα									
Adapter old packaged NW35	24	2.889-312.0							☐
Adapter connection old elektr. leitend	25	5.031-436.0							☐
Πρόσθετο κίτ με αγκύλιο κοπής NT 40/1	26	2.643-868.0	1 Pieces					Εργονομική λαβή ώθησης για NT 40/1 Tact Te L.	☐
Εργαλείο συλλογής σκόνης	27	2.679-000.0	1 Pieces					Ακροφύσιο σκόνης για αναρρόφηση χωρίς σκόνη όταν κάνετε τρύπες. Κατάλληλο για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher.	☐
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (χάρτι)									
ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (Π. ΚΩΔ. 69042060)	28	6.904-367.0	1 Pieces					Χάρτινο επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (κλάση σκόνης M) για τα NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M και NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	☐
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PTFE)									
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, συσκευασμένο, PTFE	29	6.907-455.0	1 Pieces					Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο Ultimate από ίνες PES/PTFE με μαύρη σήμανση. Για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές κατά την αναρρόφηση υγρών, λεπτών σκόνων και στέρεων ρύπων για τις κατηγορίες σκόνης M και L.	☐
Φίλτρο χονδροκοκκων ρύπων για υγρό καθαρισμό									
Φίλτρο στερεών ρύπων	30	6.904-287.0	1 Pieces					Μεταλλικό Βασικό στο NT 611 ECO K	☐
Πλαστικοί σάκκοι για διάθεση χωρίς σκόνη									
Disposal bag 10-parts PE	31	2.889-158.0	10 Pieces					Πλαστική σακούλα PE για απόρριψη χωρίς να απελευθερώνεται σκόνη	☐
Διηθητικό φίλτρο / υφασμάτινο φίλτρο									
Candle filter packaged	32	2.414-000.0	1 Pieces					Το φίλτρο φυσιγγίου Wood από ύφασμα με επιστρώση PTFE και καφέ σήμανση. Για την ασφαλή αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων κάθε είδους σκόνης από ξύλο και ίνες για της κατηγορίες σκόνης M και L.	☐
Membrane filter packaged Kärcher	33	2.889-281.0	1 Pieces					Πρόσθετο φίλτρο μεμβράνης που είναι κατασκευασμένο από μη υφασμένο υλικό για μηχανήματα της σειράς Tact και Ar. Αφαιρείται κατευθείαν πάνω από το δοχείο, επιτρέπει την αναρρόφηση χωρίς τη χρήση σακουλών φίλτρου. Μπορεί να πλυθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

NT 40/1 Tact Te L 1.148-311.0

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Ποσότητα	ID	Μήκος	Πλάτος	Τιμή	Περιγραφή	
Βούρτσες για όλες τις χρήσεις									
Βούρτσα γενικής χρήσης	34	6.900-425.0	1 Pieces	35	120 mm			Βούρτσα PPN γενικής χρήσης	☐
Εξαρτήματα καθαρισμού αυτοκινήτου									
Ακροφύσιο (Παλ. κωδ. 6.905-909)	35	6.906-108.0	1 Pieces	35		90 mm		Πλαστικό	☐
Εργαλεία για χαλιά / σκληρές επιφάνειες (στεγνές)									
Συνδυασμός ακροφυσίου, ξηρό	36	6.906-511.0	1 Pieces	35		270 mm		Πλαστικό με διάταξη συλλογής νημάτων 6.905-417 (εξάρτημα ξηρής αναρρόφησης)	☐
Βούρτσες αναρρόφησης									
Βουρτσάκι	37	6.903-862.0	1 Pieces	35		70 mm		Φυσική τρίχα (από μοσχάρι), στοιχείο τρίχας 70 x 45 mm	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

NT 40/1 Tact Te L 1.148-311.0

KÄRCHER




		Αριθμός πα- ραγγελίας	Anzahl	Nennweite	Länge	Τιμή	Περιγραφή	
Πλήρες σετ εύκαμπτων σωλήνων (σύστημα με κλιπ)								
Σωλήνας, συσκευασμένος NW35 4,0m	1	2.889-135.0	1 Pieces	35	4 m			☒
Σωλήνας, συσκευασμένος, NW35 2,0 μ.	2	2.889-161.0	1 Pieces	35	2 m			☐
Σωλήνας, συσκευασμένος NW35 2,5m	3	2.889-134.0	1 Pieces	35	2,5 m			☐
Ηλεκτρικά αγωγίσιμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW	4	2.889-136.0	1 Pieces	35	2,5 m			☐
	5	2.889-137.0	1 Pieces	35	4 m			☐
Σωλήνας, συσκευασμένος NW40 4m	6	2.889-138.0	1 Pieces	40	4 m			☐
Σωλήνας, συσκευασμένος NW35 2,5m	7	2.889-139.0	1 Pieces	40	2,5 m			☐
Σωλήνας, συσκευασμένος ανθεκτικός στο λάδι NW40 4m	8	2.889-140.0	1 Pieces	40	4 m			☐
Ηλεκτρικά αγωγίσιμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW	9	2.889-141.0	1 Pieces	40	4 m			☐
	10	2.889-142.0	1 Pieces	40	2,5 m			☐
Κιτ επισκευών								
Κιτ επισκευής NW35	11	2.889-149.0	1 Pieces	35				☐
Κιτ επισκευής NW40	12	2.889-150.0	1 Pieces	40				☐
Εύκαμπτοι σωλήνες προέκτασης (σύστημα κλιπ)								
Σωλήνας προέκτασης, συσκευασμένος NW35 2,5m	13	2.889-145.0	1 Pieces	35	2,5 m			☐
Σωλήνας προέκτασης, συσκευασμένος NW40 2,5m	14	2.889-146.0	1 Pieces	40	2,5 m			☐

☒ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

NT 40/1 Tact Te L 1.148-311.0

KÄRCHER

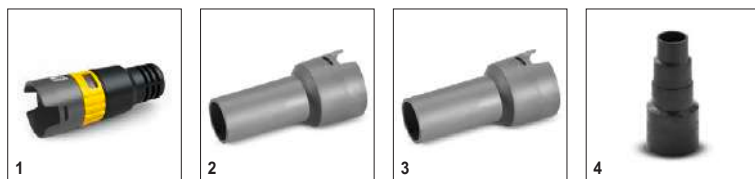

		Αριθμός πα- ραγγελίας	Anzahl	Nennweite			Τιμή	Περιγραφή	
Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, κλιπ, EL (ηλεκτρικά αγωγίμα)									
Ηλεκτρικά αγωγίμο χιτώνιο, συσκευ- ασμένο	1	2.889-151.0	1 Pieces	35					■
Σωλήνας σύνδεσης C-ID (σφήνα με κλιπ), EL (ηλεκτρικά αγωγίμα)									
Connection cone NW35	2	5.407-005.0							□
Connection cone NW40	3	5.407-006.0							□
Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, συνδέσεις με βίδες									
Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, βιδωτός, ID 35	4	5.453-016.0	1 Pieces	35					□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

NT 40/1 Tact Te L 1.148-311.0



		Αριθμός πα- ραγγελίας	ID				Τιμή	Περιγραφή	
Κιτ εξαρτημάτων αναρρόφησης για ειδικές ομάδες χρηστών									
Κιτ γενικής χρήσης για βιομηχανική και εμπορική χρήση	1	2.637-595.0	DN 35						☐
Κιτ καθαρισμού με θερμαινόμενο μπόλυερ	2	2.638-852.0	DN 35						☐
Κιτ εξαρτημάτων καθαρισμού αυτο-κινήτου	3	2.862-166.0	DN 35						☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα